


# RESISTENCIA RECTA CON BRIDA CIRCULAR RP

## DESCRIPCIÓN:


Resistencia de inmersión para líquidos.

## CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones de funcionamiento 6 bar / 95 °C máx.
- Brida Ø 48 mm
- Diámetro de cobre resistencia 8 mm
- Longitud del soporte de la sonda del termostato 275 mm cobre
- Termostatos aplicables a varilla rígida de escala completa 70 - 80 °C y doble seguridad
- Posibilidad de alimentación a una tensión de 110 V - 127 V - 230 V - 240 V
- Homologación IMQ

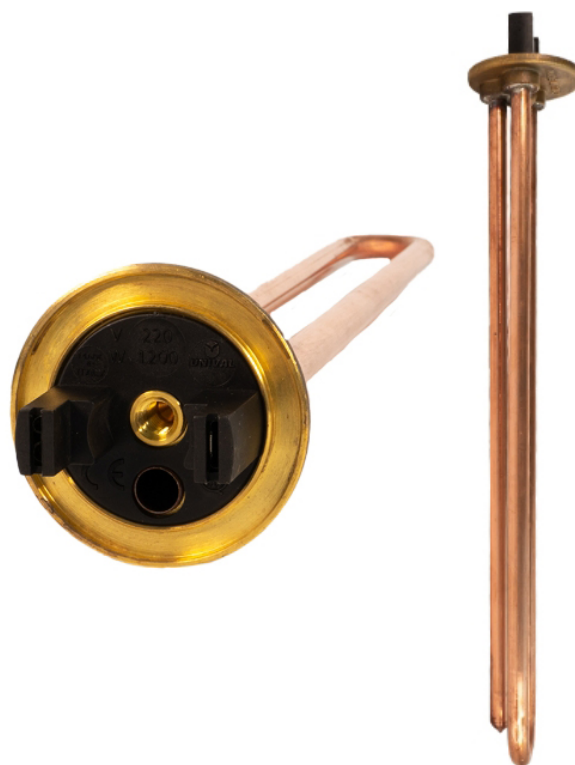

## DIMENSIONES (mm):

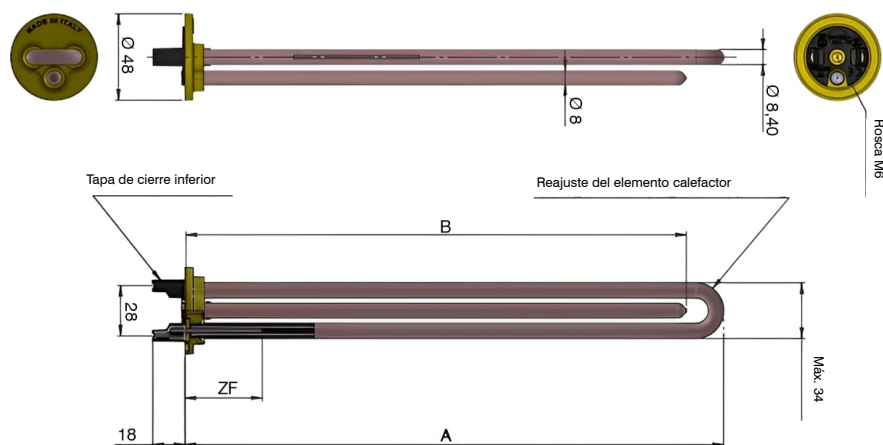

Código	Descripción	WATT (+5/-10%)	Voltaje (V~)	ZF (mm)	A (mm)	B (mm)	L tubo (mm)	Conexión/Cubierta
CO02181	Resistencia 308 1200 W 220-240 V	1200	220-240	40	285 +/-10	280 +/-5	562	Faston/Negra
CO02182	Resistencia 308 1500 W 220-240 V	1500	220-240	40	285 +/-10	280 +/-5	562	Faston/Negra