

CUADRO DE CONTROL Y REGULACIÓN

Serie DS-I2PH/CL



DESCRIPCIÓN:

El Panel DS-I2PH/CL combina los elementos tradicionales de control y dosificación, con un control total de sus valores que facilita la gestión de los parámetros del agua para analizar o detectar posibles errores.

Destaca por sus altas prestaciones en el control y regulación de producto químico para utilizar en tratamiento de agua de uso público. Central electrónica con medición de pH y Cl.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación estándar: 230 VAC 50-60 Hz
- Llaves de paso para mantenimiento
- Portasondas con sensor de flujo para electrodos
- Medición y control de cloro 0-20 ppm
- Medición y control de pH 0-14
- Menú usuario para programación básica
- Predisposición para sonda de nivel
- Menú experto con múltiples opciones de configuración
- 1 salida de Relé para pH
- 1 salida de Relé para Cloro
- 1 salida relé alarma
- 2 Salidas analógicas 4/20 mA (1 por medición)
- 1 entrada sensor de flujo
- 1 entrada de temperatura
- Construcción de la caja en plástico PP reforzado
- Protección IP65
- Salida protocolos RS485 Modbus


COMPONENTES:

- 2 bombas dosificadoras serie DS-CTE 5/7
- Instrumento de medición de 2 parámetros
- Portasondas de metacrilato
- Prefiltro de malla lavable
- 1-Sonda pH
- 1-Sonda amperimétrica abierta Cl


ACCESORIOS INCLUIDOS:

El panel se suministra con dos kits PVDF-FPM estándar que incluyen:


- 2 m de tubo de impulsión PE (4 x 6 mm)
- 2 m de aspiración PVC (4 x 6 mm)
- 1 m de purga en PVC CRISTAL (4 x 6 mm)
- Filtro inferior en PVDF
- Válvula de inyección de PVDF
- 4 m de tubo (10 x 14 mm) para entrada y salida de agua en el panel
- Sonda de pH de 1 m y soluciones de calibración pH7 y pH9

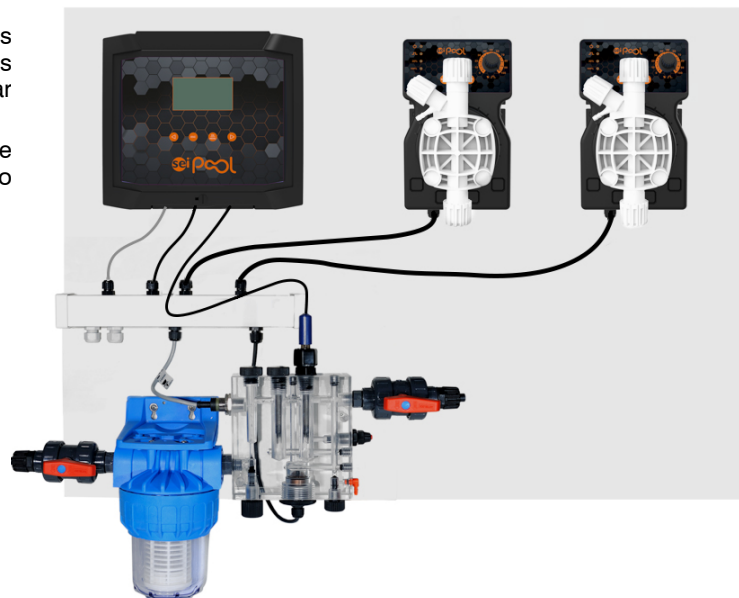

Presión (bar) - Caudal (l/h)

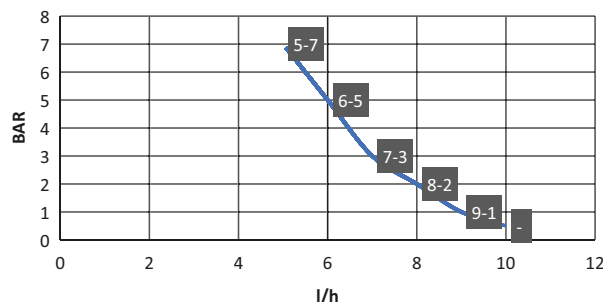

DIMENSIONES:

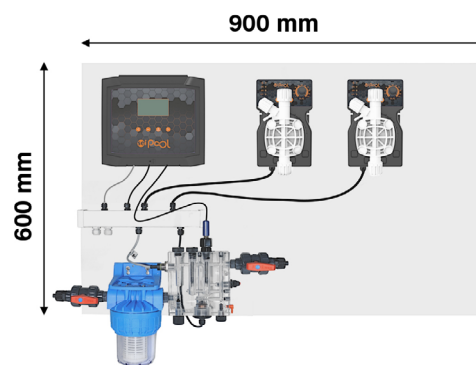

Código	Modelo	pH	Cl (ppm)	Caudal (l/h)	Presión (bar)
PS04224	Cuadro de control y regulación de pH y cloro SEIPOOL DS-I2PH/CL	0-14	0-10	5	7

ACCESORIOS / RECAMBIOS:

Código	Artículo
PS04130	Electrodo en cobre y platino para sonda amperimétrica abierta
PS04133	Cartucho malla lavable 5" 150 micras
PS04140	Sonda pH para paneles DS-I2/DS-SI2
PS04170	Sonda de nivel para dosificadora DS-CTE/MULTI/PC/SI/TW