

PANELES RADIANTES UNIVERSALES U

DESCRIPCIÓN:

Panel radiante universal U para colocación suspendida en techos o integrada en techos registrables, que gracias a su exclusivo acabado de superficie y su distribución uniforme de temperatura garantiza una distribución máxima del calor por radiación en toda la estancia. Ideal en oficinas, locales comerciales, sector residencial, terciario e industrial, etc

Estos paneles con casi 25 años de éxito en el mercado están diseñados principalmente para la calefacción de oficinas y locales comerciales. Su exclusivo acabado de superficie y su distribución uniforme de temperatura garantiza una distribución máxima del calor por radiación.

IDEAL PARA EL SECTOR TERCIARIO

Estos paneles están especialmente diseñados para calentar una gran variedad de espacios del sector terciario (oficinas, locales comerciales, almacenes, residencias, ...).

VERSÁTIL Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

Instalación en techo o en pared. Con medidas estándar de 60 x 60 cm o 60 x 120 cm, se puede incorporar directamente en techo suspendido registrable sustituyendo placas de falso techo. Se puede desplazar fácilmente hacia un lado u otro para adaptarse a los cambios de uso del espacio.

No requiere instalación adicional, ni mantenimiento posterior. Solo necesita una conexión de electricidad para su instalación.

HIGIÉNICO Y SALUDABLE

Minimiza la convección de aire en la estancia y reduce la circulación de partículas de polvo o alérgenos.

No consume oxígeno, ni genera humos.


MÁXIMA EFICIENCIA

Distribución óptima y uniforme del calor gracias a su recubrimiento de superficie patentado que garantiza una radiación máxima.


Su baja inercia permite una subida en temperatura rápida y que se adapta en todo momento a las necesidades reales del espacio.

La transmisión del calor por radiación permite la calefacción de zonas concretas sin tener que calentar toda la estancia y el volumen de aire. Su colocación en techo permite aportar de manera directa el calor en la zona adecuada en espacios abiertos grandes.

INSTALACIÓN:

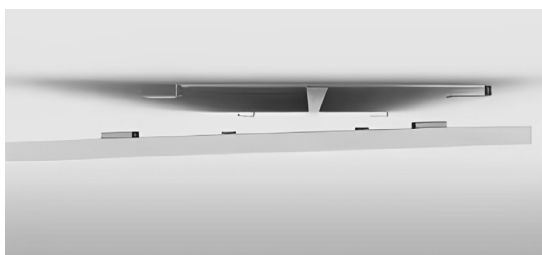

En superficie con soporte (pared o techo)

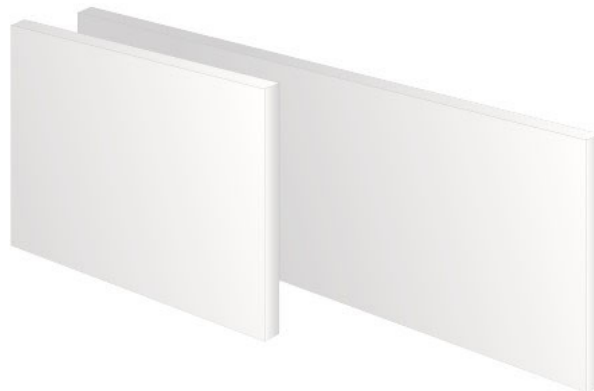

Integrado en falso techo

| Código | Artículo | Dimensiones (mm) | Potencia (W) |
|---------|-----------------------|------------------|--------------|
| RA05601 | Panel universal 300 U | 592 x 592 x 30 | 300 |
| RA05602 | Panel universal 700 U | 1192 x 592 x 30 | 700 |

CARACTERÍSTICAS:

- Panel radiante para techos y techos registrables.
- Para interiores, principalmente para el sector terciario, encaja en techos registrables estándar de 60 x 60 cm.
- Acabado de superficie granulada patentado para una máxima radiación del calor.
- Disponibles en 3 potencias (300 W - 600 W - 700 W).
- Color blanco - Otros colores disponibles a consultar.
- Clase I - IP 44 - Cable de alimentación de 1 m.
- Incluye marco de sujeción de techo para montaje en superficie.
- Consultar Accesorios para empotrar en techo de cartón-yeso y Marco de aluminio
- Sistema de regulación no incluido: Consultar Termostatos