

PANEL RADIANTE VIDRIO GS

DESCRIPCIÓN:

Panel radiante de vidrio de perfil fino para instalación en pared como en techo, único desde el punto de vista estético, uniendo en sí la calefacción infrarroja con el diseño puro del vidrio.

IDEAL PARA EL SECTOR RESIDENCIAL

Estos paneles de calidad superior combinan la singularidad y la belleza del vidrio. Están destinados para la calefacción de interiores y espacios modernos en los que prima una elevada pureza y el carácter funcional del diseño.

VERSÁTIL Y DE FÁCIL INSTALACIÓN

Instalación sencilla tanto en pared como en techo. Combina con todo tipo de ambientes. Disponibles en varios colores y acabado espejo y distintas medidas para adaptarse a todo tipo de estancia. Disponible en formato estrecho (Ancho 40 cm) para adaptarse a cuartos de baño con espacio reducido. Con posibilidad de personalización con la impresión de una imagen de alta definición.


No requiere instalación adicional, ni mantenimiento posterior. Solo necesita una conexión de electricidad para su instalación.

MÁXIMA EFICIENCIA

Distribución óptima y uniforme del calor. Su baja inercia permite una subida en temperatura rápida y que se adapta en todo momento a las necesidades reales del espacio.

PRÁCTICO Y CONFORTABLE

Proporciona un calor constante y agradable para un confort óptimo. Con los accesorios barras toallero que se pueden posicionar a cualquier altura, se convierte en un elegante seca toalla.

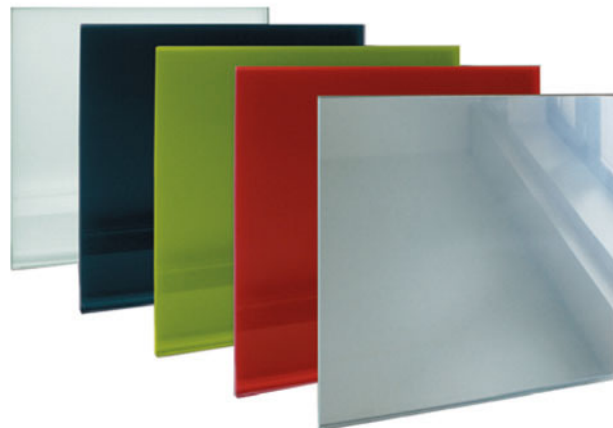

Código	Artículo	Dimensiones (mm)	Potencia (W)
RA05611	Panel GS 500 Blanco	1200 x 400 x 39	500
RA05612	Panel GS 500 Negro	1200 x 400 x 39	500
RA0561*	Panel GS 500 (Otros colores*)	1200 x 400 x 39	500

*Consultar otras potencias y medidas.

Disponible versiones en cerámica y piedra.

ACCESORIOS

Código	Artículo
RA05600	Soporte toalla para paneles radiantes GS 500

INSTALACIÓN:



Instalación fácil y rápida con soporte incluido Ajuste rápido. Conexión a termostato/regulación inalámbrica o directamente con el WiFi Box a la App de Fénix