

ANTIVIBRADORES METÁLICOS

SERIE M y AM

Serie de antivibradores diseñados para trabajar a compresión en equipos girando por encima de 600 r.p.m. con un aislamiento del 85%.

Existen 3 modelos:

- Tipo M: modelo normal
- Tipo M-M: modelo normal con una base
- Tipo AM-R: modelo normal con dos bases.

Importante: todas las bases llevan una alfombrilla de goma

Código: AV02002_AV02005 Código: AV02021_AV02024




Fig. 1

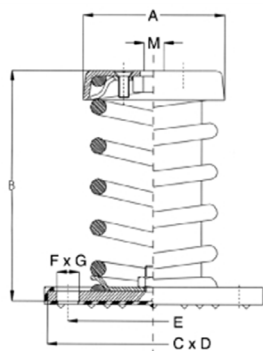


Fig. 2


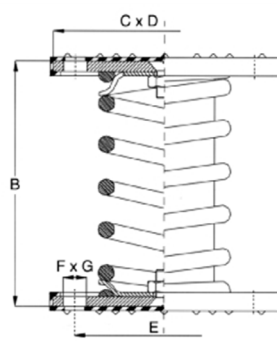


Fig. 3

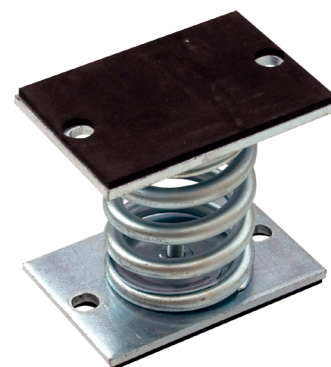

Código: AV02031_AV02034

Código	Modelo	Fig.	Dimensiones (mm)					Compresión		Constante (Kg/cm)
			Ø A	B	C	D	M	Carga (Kg)	Flecha (mm)	
SUJECCIÓN SUELO										
AV02002	M-25	1	55	79	-	-	8	25	20 ± 2,0	12,50
AV02003	M-50	1	55	79	-	-	8	50	20 ± 2,0	25,00
AV02004	M-75	1	55	79	-	-	8	75	20 ± 2,0	37,50
AV02005	M-100	1	55	79	-	-	8	100	20 ± 2,0	50,00
SUJECCIÓN SUELO CON PLETINA										
AV02021	M-25-M	2	55	81	90	55	8	25	20 ± 2,0	12,50
AV02022	M-50-M	2	55	81	90	55	8	50	20 ± 2,0	25,00
AV02023	M-75-M	2	55	81	90	55	8	75	20 ± 2,0	37,50
AV02024	M-100-M	2	55	81	90	55	8	100	20 ± 2,0	50,00
SUJECCIÓN SUELO CON DOBLE PLETINA										
AV02031	AM-25-R	3	-	83	90	55	-	25	20 ± 2,0	12,50
AV02032	AM-50-R	3	-	83	90	55	-	50	20 ± 2,0	25,00
AV02033	AM-75-R	3	-	83	90	55	-	75	20 ± 2,0	37,50
AV02034	AM-100-R	3	-	83	90	55	-	100	20 ± 2,0	50,00

ANTIVIBRADORES METÁLICOS


SERIE M y AM

Serie de antivibradores diseñados para trabajar a compresión en equipos girando por encima de 500 r.p.m. con un aislamiento del 85%.

Existen 3 modelos:

- Tipo M: modelo normal
- Tipo M-M: modelo normal con una base
- Tipo AM-R: modelo normal con dos bases.

Importante: todas las bases llevan una alfombrilla de goma.

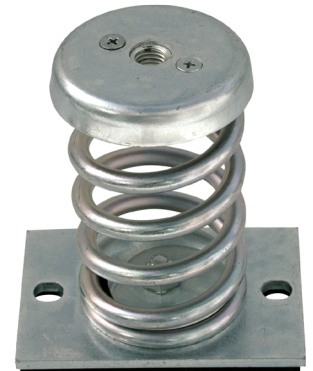

Código: AV02006_AV02008 Código: AV02025_AV02027




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

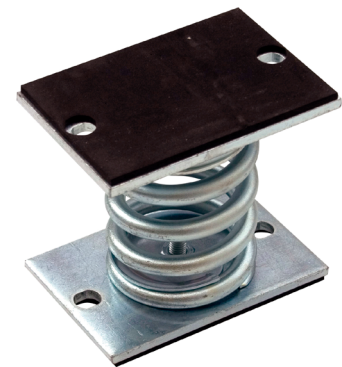

Código: AV02035_AV02039

Código	Modelo	Fig.	Dimensiones (mm)								Compresión		Constante (Kg/cm)
			Ø A	B	C	D	E	F	G	M	Carga (kg)	Flecha (mm)	
SUJECCIÓN SUELO													
AV02006	M-150	1	73	116	-	-	-	-	-	12	150	30 ± 3,0	50,00
AV02007	M-250	1	73	116	-	-	-	-	-	12	250	30 ± 3,0	83,34
AV02008	M-350	1	73	116	-	-	-	-	-	12	350	30 ± 3,0	116,67
SUJECCIÓN SUELO CON PLETINA													
AV02025	M-150-M	2	73	119	110	75	89	11	10	12	150	30 ± 3,0	50,00
AV02026	M-250-M	2	73	119	110	75	89	11	10	12	250	30 ± 3,0	83,34
AV02027	M-350-M	2	73	119	110	75	89	11	10	12	350	30 ± 3,0	116,67
SUJECCIÓN SUELO CON DOBLE PLETINA													
AV02035	AM-150-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	150	30 ± 3,0	50,00
AV02039	AM-200-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	200	30 ± 3,0	66,67
AV02036	AM-250-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	250	30 ± 3,0	83,33
AV02037	AM-350-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	350	30 ± 3,0	116,67
AV02038	AM-450-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	450	30 ± 3,0	150,00