

UNIDADES EXTERIORES MULTI SPLIT
**SCM/UDS. EXTERIORES MULTI-SPLIT 4 x 1,
5 x 1 Y 6 x 1 INVERTER BOMBA DE CALOR**

SCM71, 80ZS-W

SCM100ZS-W

SCM125ZM-S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código			CL 38 107	CL 38 108	CL 38 109	CL 18 009
Ud. Exterior			SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W	SCM125ZM-S
Combinación			4 x 1	4 x 1	5 x 1	6 x 1
Número de unidades a conectar			Mín.2-Máx.4	Mín.2 - Máx.4	Mín.2 - Máx.5 ⁽³⁾	Mín.4- Máx.6 ⁽⁴⁾
Potencia conectable			Mín.7,0-Máx.12,5	Mín.8,0-Máx.13,5	Mín.9,0 - Máx.16,0	Mín.12,5 - Máx.19,5
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50 Hz.	I-220 V. 50 Hz.	I-220 V - 50 Hz	I-220 V . 50 Hz.
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	6,5/8,1	7,8/9,0	12,4/10,9	17/14,1
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,8-7,1-8,8	1,8-8,0-9,2	1,7-10,0 -11,5	1,8-12,5 -14,0
		kcal/h	1.548-6.106-7.568	1.548-6.880-7.912	1.462-8.600-9.890	1.550-10.750-12.040
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	1,1-8,6-9,4	1,1-9,3-9,8	9,0-10,5 -11,5	1,5-13,5 -14,0
		kcal/h	946-7.396-8.084	946-7.998-8.428	7.740-9.030-9.890	1.290-11.610-12.040
Consumo nominal	Frío/Calor	kW	1,42/1,75	1,70/1,95	2,70/2,38	3,9/3,25
Nivel sonoro	Frío/Calor	dB(A)	50/54	54/54	54/59	57/60
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	750 x 880 x 340	750 x 880 x 340	945 x 970 x 370	945 x 970 x 370
Peso		kg	61	61	73	92
Caudal de aire	Frío	m ³ /h	3.000	3.360	4.500	4.500
Tubería de refrigerante	Línea del líquido/gas ⁽¹⁾	pulgadas	(1/4"-3/8") x 4	(1/4"-3/8") x 4	(1/4"-3/8") x 5	(1/4"-3/8") x 6
Precarga de refrigerante R32	kg / Longitud de línea que cubre la carga (m)		2,55/30	2,55/30	2,98/40	6,00/50 ⁽²⁾
Carga adicional de refrigerante R32	grs/m de línea frigorífica		20	20	20	20 ⁽²⁾
Unidades interiores compatibles	SRK-ZSX-W(-WB,-WT)		20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60	20, 25, 35, 50, 60
	SRK-ZS-W(-WB,-WT)		20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50	20, 25, 35, 50
	SKM-ZSP-W		20, 25, 35	20, 25, 35	20, 25, 35	-
	SRK-ZR-W		71	71	71, 80	71
	FDTC-VH		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	SRR-ZS-W		25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60	25, 35, 50, 60
	FDUM-VH		50	50	50	50
	FDE-VH		50	50	50	50
SRF-ZS-W		25, 35, 50	25, 35, 50	25,35,50	25, 35, 50	

Notas:


(1) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2".

(2) Refrigerante R410A

(3) Las combinaciones con 2 unidades interiores o 5 unidades interiores son limitadas. Consultar combinaciones restringidas.

(4) Pueden conectarse 3 unidades interiores, para combinaciones con las series SRK-ZSX, SRK71ZR, FDE50VH. Pueden conectarse 2 interiores SRK71ZR + SRK71ZR

SCM125ZM-S

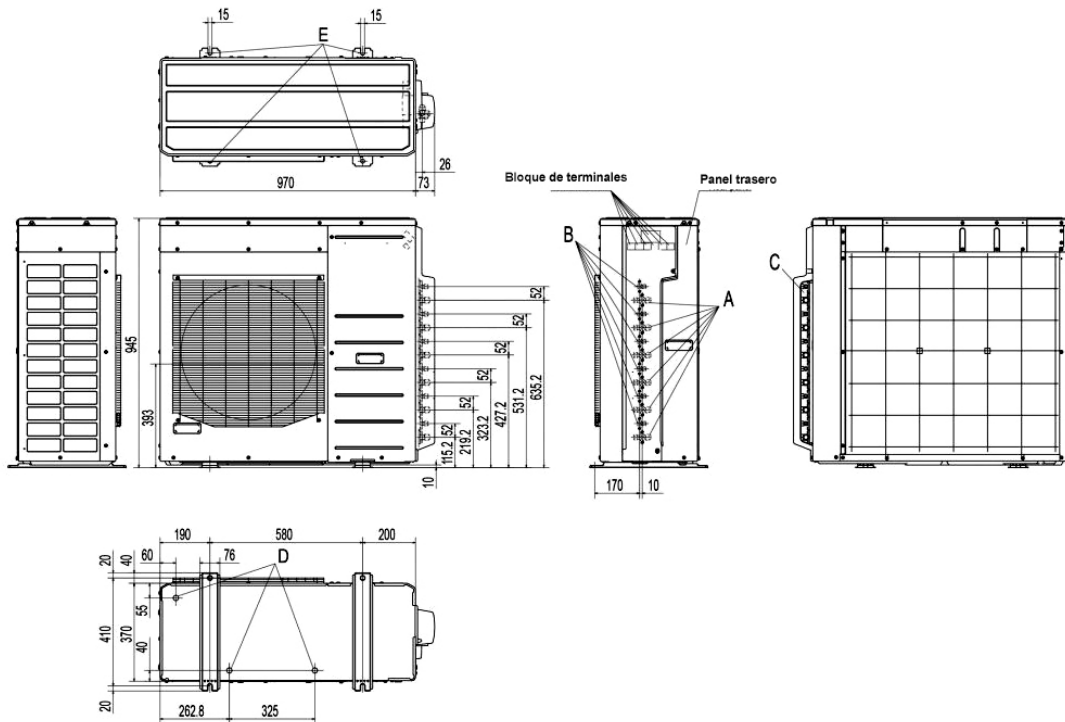

A) Conexión válvula de servicio gas	3/8"
B) Conexión válvula de servicio líquido	1/4"
C) Paso cable	
D) Salida descarga drenaje	D. 20 x 2
E) Anclaje exterior	M10-12 x 4