

BANDEJA DE PVC PERFORADA ALA 60

3E Basor

DESCRIPCIÓN

Bandeja portacables en acabado termoplástico de PVC resistente a los rayos UV.

ACABADOS

UVM1 RAL 7035

APLICACIONES

Ambientes húmedos, salinos, depuradoras e industrias químicas



CARACTERÍSTICAS BANDEJA

- Longitud 3m
- Sistema no metálico
- Resistente a radiación UV bajo certificación UL568. Excelente comportamiento en intemperie
- Resistencia al impacto: 20J, excepto 60 x 100 y 60 x 150 con 10J
- Temperatura mínima de instalación de -20 °C
- Temperatura máxima de 60 °C
- No propagador de la llama
- Sin continuidad eléctrica
- Con aislamiento eléctrico
- Rigidez dieléctrica 18 +/- 2 kV/mm
- Protección alta interior y exteriormente contra sustancias corrosivas o contaminantes
- Sistema plástico resistente a ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos según DIN 8061 e ISO/TR 10358
- Comportamiento al fuego M1, UNE 23727
- Hilo incandescente autoextinguible a 960 °C, UNE-EN 60695-2-11
- Inflamabilidad UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995
- Índice de oxígeno LOI > 50%, UNE EN ISO 4589
- Cumple con la directiva RoHS, 2011/65/UE
- Materia prima sin silicona
- Clasificación de la perforación de la base: B

CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE


Para instalaciones con temperatura máxima de hasta 40 °C

| Carga admisible (kg/m) | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| MODELO | Distancia 1 m | Distancia 1,5 m |
| 60 x 100 | 38 | 24 |
| 60 x 150 | 39 | 25 |
| 60 x 200 | 67 | 38 |
| 60 x 300 | 74 | 45 |

Para instalaciones con temperatura máxima de hasta 60 °C

| Carga admisible (kg/m) | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| MODELO | Distancia 1 m | Distancia 1,5 m |
| 60 x 100 | 28 | 12 |
| 60 x 150 | 30 | 12 |
| 60 x 200 | 45 | 20 |
| 60 x 300 | 50 | 21 |

DIMENSIONES

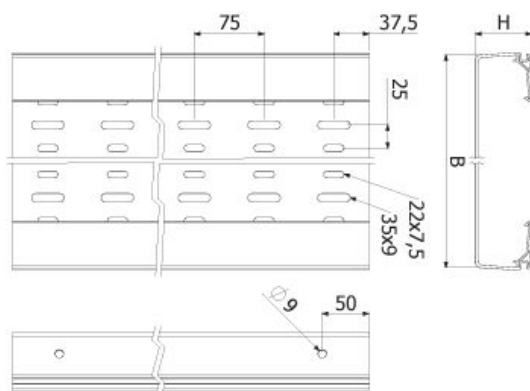

Longitud 3000 mm
Dimensiones en mm

| Código | Descripción | Dimensiones | H (mm) | B (mm) | kg/m |
|---------|-----------------------|-------------|--------|--------|------|
| EM05610 | Bandeja PVC perforada | 60 x 100 | 60 | 100 | 0,73 |
| EM05612 | | 60 x 150 | 60 | 150 | 0,98 |
| EM05614 | | 60 x 200 | 60 | 200 | 1,45 |
| EM05616 | | 60 x 300 | 60 | 300 | 2,34 |

RECOMENDACIÓN

Se requiere 2 juntas uniones de PVC por tramo.