BOMBA DE VACÍO PARA AMONÍACO, A2L Y A3

VPB4D

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje: 50-60 Hz
- Caudal: 102 l/min
- Vacío máximo: 15 micrones (2 Pa)
- Etapas: 2
- Motor: 1/3 HP
- Puertos de entrada: 1/4" & 3/8" SAE y 1/2" ACME Rosca niquelada
- Capacidad aceite: 450 ml
- Dimensiones: 333 x 140 x 254 mm
- Peso neto: 8,8 kg
- Aceite y visor de cristal incorporados.

Código: HF06123

El modelo VPB4D está fabricado para ser utilizado con Amoníaco, A2L y A3.

Su potencia permite eliminar por completo la humedad, reduciendo a su vez el tiempo necesario para alcanzar el vacío.

El purgador (Gas Ballast) permite introducir la cantidad justa de aire en la bomba para arrastrar cualquier producto de la condensación, previniendo un ensuciamiento prematuro del aceite de la bomba, y consiguientemente frenando el deterioro de la misma.

La bomba está provista de carcasa en aluminio y botones ON/OFF protegidos y libres de chispas para garantizar la seguridad del usuario.

Además puede ser fácilmente transportada a distintos emplazamientos de trabajo gracias a su bajo peso y a la empuñadura, la cual está realizada en materiales de baja conductividad térmica para dificultar su calentamiento y evitar quemaduras.
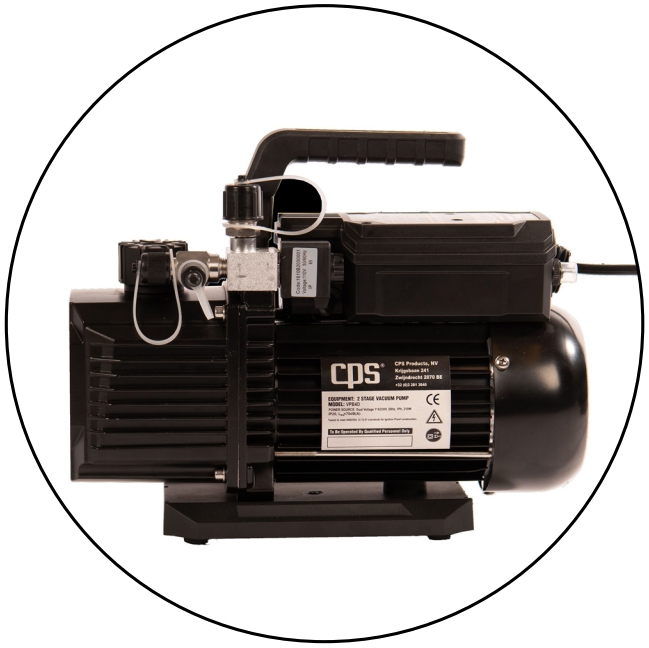
Estos equipos únicamente deben ser accionados y utilizados por personal autorizado con una formación específica en el uso y manejo de refrigerantes y amoníaco.