

## TACOS DE NYLON LP4


### CARACTERÍSTICAS:

- Tacos de poliamida 6.
- Recomendados para usar con tirafondo cabeza avellanada, TPPO (huella Pz), TPTO (huella hexalobular Tx) o tornillo barraquero TB.
- Temperatura de servicio: -40/+70°C.
- Empleo: fijación de verjas, barandillas, soportes, estanterías, rótulos, sanitarios, etc. tanto en materiales huecos como macizos.



### CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Recomendado tanto para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.) como hueco (ladrillo hueco, bloque hueco, yeso laminado, etc.).
- Con collarín para evitar que se cuele en el interior del material base durante la instalación.
- Anti giros laterales para fijar en todo tipo de material base.
- Expande en 4 direcciones.
- Taco con información de instalación marcada en el mismo: diámetro de broca, profundidad de taladrado y diámetro de tornillo a utilizar.

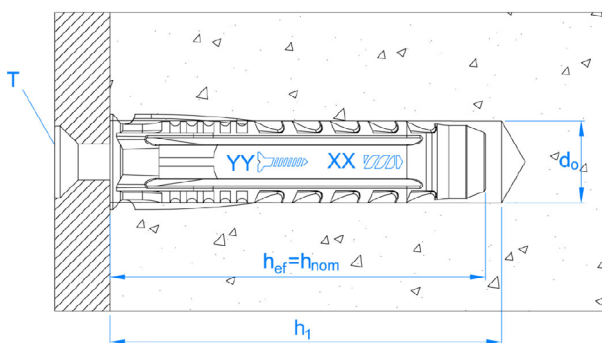

Código	Dim. generales	do: Ø taladro/ tamaño broca	$h_{ef} = h_{nom}$ : Prof. efectiva	$h_1$ : Prof. mín del taladro	Uds. Caja
AF02461	6 x 30	6	30	40	100
AF02462	8 x 40	8	40	50	100
AF02463	10 x 50	10	50	60	50