

FILTRO G4 F1 CON MANTA CON CARBÓN ACTIVO IMPREGNADO DUAL-CARB




APLICACIONES:

Filtro especialmente indicado para la eliminación de los olores en campanas de cocina industrial y sistemas de tratamiento del aire: tabaco, disolventes, pintura...

COMPOSICIÓN:

Filtro compuesto por un perfil en acero galvanizado y una manta filtrante impregnada en carbón activo con un prefiltro protector del carbón. La manta está sujeta entre dos telas metálicas exteriores.

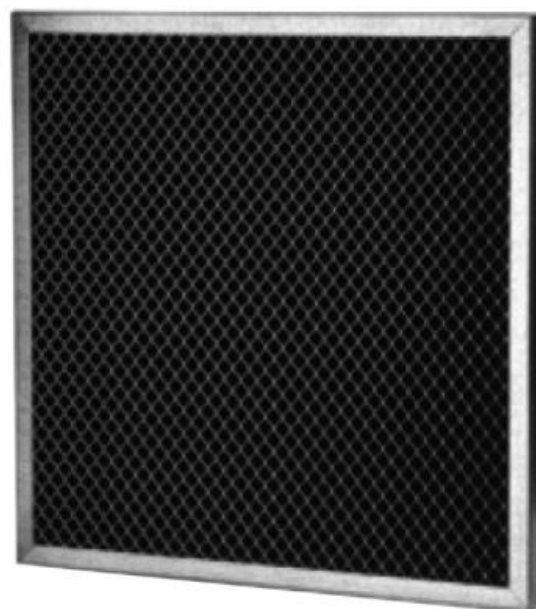

Código: KF08019

CARACTERÍSTICAS:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Manta filtrante: | Sintética |
| Perfil: | Acero galvanizado |
| Eficacia : | G4 (EN 779) |
| Clasificación al fuego: | F1 (DIN 53438) |
| Pérdida de carga final: | 150 Pa |
| Temperatura de trabajo: | 80 °C |
| Veloc. óptima de trabajo: | 0,5 m/s |
| Velocidad frontal: | 1,7 m/s |
| Caudal: | 1.029 m³/h |
| Superficie: | 0,2401 m² |
| Dimensiones: | 490 x 490 x 25 mm |



Código: KF08030
(Recambio)