

ACUMULADORES ESMALTADOS ACS



DESCRIPCIÓN:

Fabricados en acero esmaltado para acumulación de ACS.

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.


La envolvente de polipropileno se suministra opcionalmente.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).



Modelo		AS 2000-IN E	AS 2500-IN E	AS 3000-IN E	AS 3500-IN E	AS 4000-IN E	AS 5000-IN E
Código		BR84021	BR84022	BR84023	BR84024	BR84025	BR84026
Volumen ACS	l	1.987	2.475	2.981	3.478	3.956	4.907
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín
Superficie serpentín inferior	m ²	-	-	-	-	-	-
Volumen serpentín inferior	l	-	-	-	-	-	-
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	-	-	-	-	-	-
Temp. máx. primario	°C	-	-	-	-	-	-
Presión máx. secundario	bar	8	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	174	194	215	232	245	266
Peso en vacío	kg	450	630	690	755	880	1.040
A	mm	2.280	2.015	2.305	2.580	2.310	2.710
B	mm	1.795	1.475	1.765	2.050	1.710	2.115
C	mm	1.660	1.340	1.630	1.915	1.575	1.980
D	mm	920	1.035	1.035	1.035	1.105	1.105
E	mm	680	835	835	835	915	915
F	mm	1.560	1.250	1.540	1.755	1.450	1.805
G	mm	175	200	200	200	200	200
H	mm	-	-	-	-	-	-
I	mm	-	-	-	-	-	-
J	mm	1.665	1.305	1.595	1.880	1.540	1.945
K	mm	-	-	-	-	-	-
L	mm	-	-	-	-	-	-
M	mm	-	-	-	-	-	-
N	mm	1.200	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
O	mm	1.360	1.660	1.660	1.660	1.910	1.910

Núm.	Descripción	AS 2000-5000 IN E
1	Ánodo de sacrificio	3 x Ø 33, 2 x L = 790 1 x L = 450
2	Ida serpentín superior	-
3	Sonda superior	3/4"
4	Retorno serpentín superior	-
5	Ida serpentín inferior	-
6	Sonda inferior	3/4" Gas/M
7	Retorno serpentín inferior	-
8	Entrada agua fría	3" Gas/M
9	Vaciado	3" Gas/M
10	Boca inspección	Ø 400
11	Resistencia eléctrica	2" Gas/M
12	Recirculación	1 1/2" Gas/M
13	Termómetro	3/4" Gas/M
14	Salida agua caliente	3" Gas/M

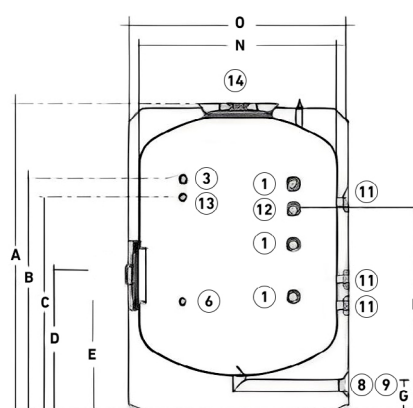

AS 2000-IN E, AS 2500-IN E, AS 3000-IN E, AS 3500-IN E,
AS 4000-IN E y AS 5000-IN E (sin serpentín)