

# COMPRESOR HERMÉTICO «R-600/R-290» EMT45CDP



- Rendimientos indicados con T<sup>a</sup> de condensación +54,4°C
- Líquido, ambiente y aspiración +32°C
- Enfriamiento compresor estático
- Gama de temperatura = -25/-5°C
- Tensión 220/240V - 50Hz

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		EMT45CDP
Código		MF11375
Refrigerante		R600
HP		1/8
Alimentación	V / Hz	220V 50Hz
CAPACIDAD (W)	Cil. cm <sup>3</sup>	6,78
	5°C	494
	0°C	272
	-5°C	220
Temp. ambiente	°C	32
	T <sup>a</sup> de condensación °C	54,4

### DATOS MECÁNICOS

Desplazamiento	6,78 cm <sup>3</sup>
Carga de aceite	180 ml
Tipo de aceite	ALQUILB
Viscosidad del aceite	ISO22
Peso	7,7 Kg


### COMPONENTES ELÉCTRICOS

CSR CSIR BOX	No
Tipo de dispositivo de arranque	PTC
Protector térmico	T0357/07

### CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	SMALL EUEM		
Tray holder N/A	Sí		
<b>Tuberías</b>	<b>Diámetro Interno</b>	<b>Forma</b>	<b>Material</b>
Succión	6,1 mm	SLANTED 42° UP + 45° TO BACK	COBRE
Descarga	4,94 mm	SLANTED PARALLEL BP + 24° TO BACK	COBRE
Servicio	6 mm	SLANTED 45° UP + 45° TO BACK	COBRE(OD)

## RANGO DE APLICACIÓN

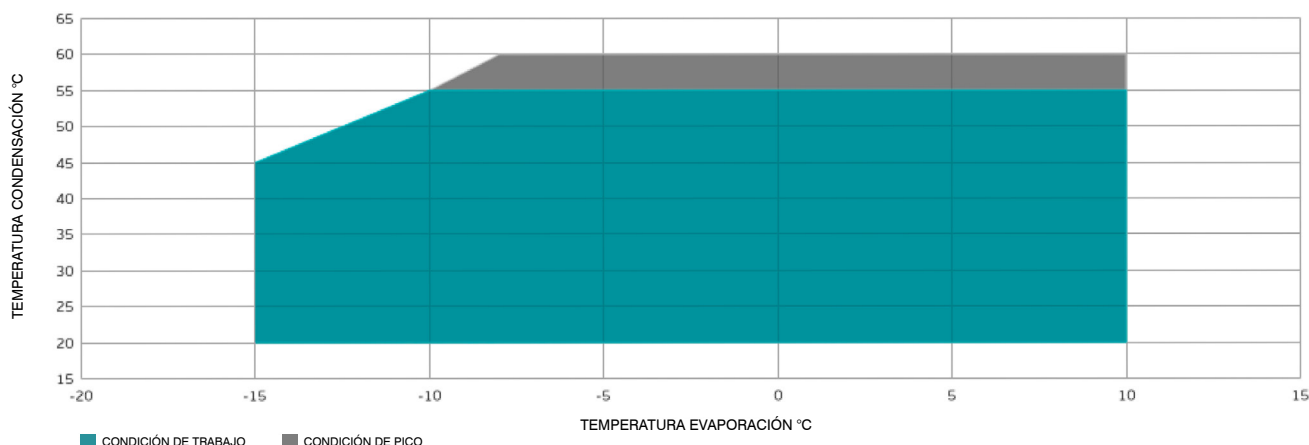

## DIMENSIONES

