

# COMPRESOR HERMÉTICO «R-600/R-290» EMT30CDP



- Rendimientos indicados con T<sup>a</sup> de condensación +54,4°C
- Líquido, ambiente y aspiración +32°C
- Enfriamiento compresor estático
- Gama de temperatura = -25/-5°C
- Tensión 220/240V - 50Hz

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		EMT30CDP
Código		MF11374
Refrigerante		R600
HP		1/12
Alimentación	V / Hz	220V 50Hz
Cil.	cm <sup>3</sup>	4,5
	5°C	91
CAPACIDAD (W)	0°C	141
	-5°C	105
	-10°C	75
Temp. Ambiente	°C	32
T <sup>a</sup> de Condensación	°C	54,4

## DATOS MECÁNICOS

Desplazamiento	4,5 cm <sup>3</sup>
Carga de aceite	180 ml
Tipo de aceite	ALQUILB
Viscosidad del aceite	ISO22
Peso	7,2 Kg


## COMPONENTES ELÉCTRICOS

CSR CSIR BOX	No
Tipo de dispositivo de arranque	PTC
Protector térmico	T0224/07

## CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	SMALL EUEM		
Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	6,1 mm	SLANTED 42° UP + 45° TO BACK	COPPER
Descarga	4,94 mm	SLANTED PARALLEL BP+24° TO BACK	COPPER
Servicio	6,1 mm	SLANTED 45° UP + 45° TO BACK	COPPER

## RANGO DE APLICACIÓN

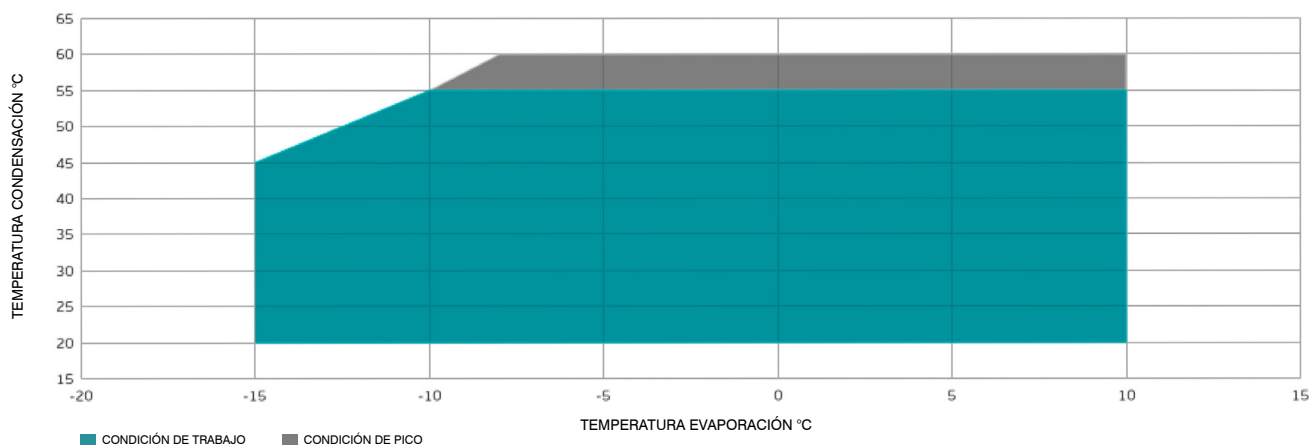

## DIMENSIONES

