

COMPRESOR HERMÉTICO «R-600/R-290» EMT6152U



- Rendimientos indicados con T^a de condensación +54,4°C
- Líquido, ambiente y aspiración +32°C
- Enfriamiento compresor estático
- Gama de temperatura = -25/-5°C
- Tensión 220/240V - 50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EMT6152U	
Código	MF11383	
Refrigerante	R290	
HP	1/4	
Alimentación	V / Hz	220V 50Hz
Cil.	cm ³	5,19
CAPACIDAD (W)	5°C	611
	0°C	514
	-5°C	432
	-10°C	363
Temp. Ambiente	°C	32
T ^a de Condensación	°C	54,4

DATOS MECÁNICOS

Desplazamiento	5,19 cm ³
Carga de aceite	180 ml
Tipo de aceite	ESTER
Viscosidad del aceite	ISO22
Peso	7,7 Kg


COMPONENTES ELÉCTRICOS

Capacitor de arranque	43-53 µf/330V
CSR CSIR BOX	No
Tipo de dispositivo de arranque	RELAY
Protector térmico	DRB180K52AXF

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	SMALL EUEM		
Tray holder N/A	Sí		
Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	6,1 mm	SLANTED 42° UP + 45° TO BACK	COBRE
Descarga	4,94 mm	SLANTED PARALLET BP + 24° TO BACK	COBRE
Servicio	6,1 mm	SLANTED 45° UP + 45° TO BACK	COBRE

RANGO DE APLICACIÓN

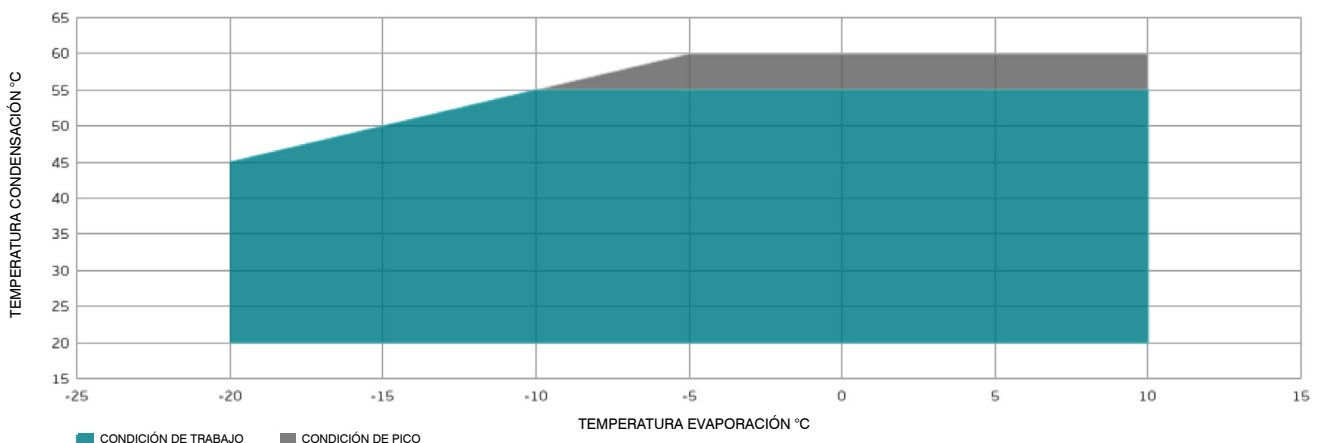

DIMENSIONES

