

COMPRESOR HERMÉTICO «R-600/R-290» NEU6222U



- Rendimientos indicados con T^a de condensación +54,4°C
- Líquido, ambiente y aspiración +32°C
- Enfriamiento compresor estático
- Gama de temperatura -25/-5°C
- Tensión 220/240V - 50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NT6222U	
Código	MF11390	
Refrigerante	R290	
HP	1	
Alimentación	V / Hz	220V 50Hz
Cil.	cm ³	20,4
CAPACIDAD (W)	5°C	2428
	0°C	2012
	-5°C	1639
	-10°C	1311
Temp. Ambiente	°C	32
T ^a de Condensación	°C	54,4

DATOS MECÁNICOS




Desplazamiento	20,44 cm ³
Carga de aceite	450 ml
Tipo de aceite	ESTER
Viscosidad del aceite	ISO22
Peso	17 Kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS

Capacitor de arranque	53-64 µf/330 V
CSR CSIR BOX	No
Tipo de dispositivo de arranque	RELAY
Protector térmico	TO558/G6



DIMENSIONES

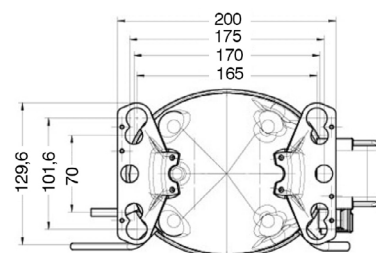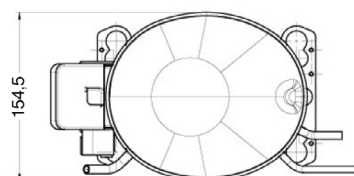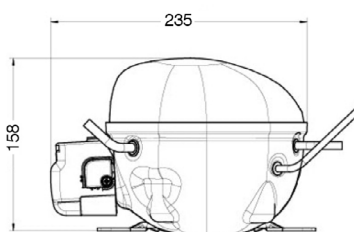

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	UNI		
Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	9,6 mm	VERTICAL	COBRE
Descarga	6,42 mm	VERTICAL	COBRE
Servicio	6,42 mm	VERTICAL	COBRE

RANGO DE APLICACIÓN

