

COMPRESOR HERMÉTICO «R-600/R-290» NT6224U



- Rendimientos indicados con T^a de condensación +54,4°C
- Líquido, ambiente y aspiración +32°C
- Enfriamiento compresor estático
- Gama de temperatura = -25/-5°C
- Tensión 220/240V - 50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NT6224U	
Código	MF11391	
Refrigerante	R290	
HP	1	
Alimentación	V / Hz	220V 50Hz
Cil.	cm ³	22,4
CAPACIDAD (W)	5°C	2609
	0°C	2162
	-5°C	1764
	-10°C	1419
Temp. Ambiente	°C	32
T ^a de Condensación	°C	54,4

DATOS MECÁNICOS




Desplazamiento	22,37 cm ³
Carga de aceite	450 ml
Tipo de aceite	ESTER
Viscosidad del aceite	ISO22
Peso	17,2 Kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS

Capacitor de arranque	
CSR CSIR BOX	72-88 μf/330 V
Protector térmico	Sí
	TO907/G6



DIMENSIONES

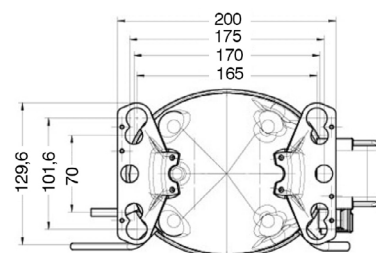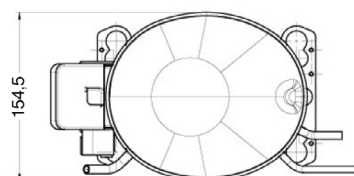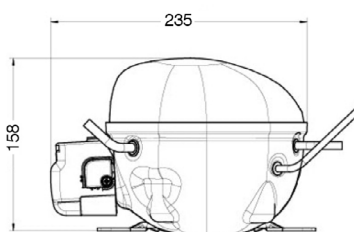

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	UNI		
Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	12,7 mm	ROTOLOCK (EX. THR. 1"-14UNS-2A)	ACERO
Descarga	6,42 mm	VERTICAL	COBRE
Servicio	6,42 mm	VERTICAL	COBRE

RANGO DE APLICACIÓN

