

# VÁLVULAS MEZCLADORAS DE 3 VÍAS Y SERVOMOTOR

**BAXI**
**DESCRIPCIÓN:**

Válvula y servomotor para la regulación del caudal de agua en instalaciones de calefacción y agua caliente circuito primario.

- Posibilidad de mando mediante termostato bipolar.
- Posible acción manual de la válvula.
- Válvula con cuerpo de latón (de 3/4" a 2") o fundición (2 1/2" a 4") y obturador de latón.
- Juntas tóricas de EPDM.


**Válvula latón**



**Servomotor SM-41**

**Válvula hierro fundido**

**Servomotor SM-81**

| Modelo  | 3/4"    | 1"      | 1 1/4"  | 1 1/2"  | 2"      | Servomotor SM-41                                   |                             |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|-----------------------------|
| Código  | BR04208 | BR04301 | BR04302 | BR04303 | BR04304 | BR04308  |                             |
| <b>Cuerpo latón sin servomotor (conexión rosca H)</b> |         |         |         |         |         | <b>Cuerpos de 3/4" a 2" (kit montaje incluido)</b> |                             |
| A   | mm      | 36      | 41      | 47      | 53      | 60   | Tensión eléctrica: 230 V ~  |
| B   | mm      | 72      | 82      | 94      | 106     | 120  | Frecuencia eléctrica: 50 Hz |
| C   | mm      | 32      | 34      | 37      | 44      | 46   | Potencia nominal: 5 VA      |
| D   | mm      | 50      | 52      | 55      | 60      | 64   | Tiempo giro 90°: 120 seg    |
| E   | mm      | -       | -       | -       | -       | -  | Par trabajo: 6 Nm           |
| F   | mm      | -       | -       | -       | -       | -  | Modelo: SM-41               |
| Kv  |         | 6,3     | 10      | 16      | 25      | 40   | -                           |

Presión máx. de trabajo: PN 10 bar

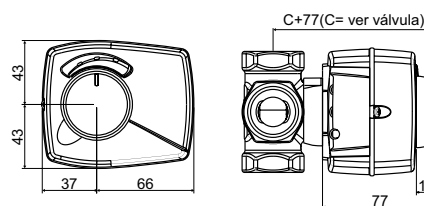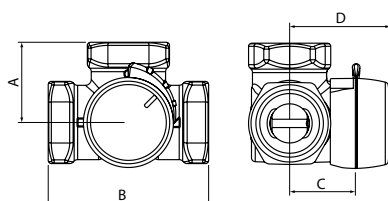

| Modelo   | 2 1/2"  | 3"      | 4"      | Servomotor SM-81   |                             |
|--|---------|---------|---------|--|-----------------------------|
| Código   | BR04305 | BR04306 | BR04307 | BR04309  |                             |
| <b>Cuerpo hierro fundido sin servomotor (conexión brida)</b> |         |         |         | <b>Cuerpos de 2 1/2", 3" y 4" (kit montaje incluido)</b> |                             |
| A  | mm      | 100     | 120     | 132,2  | Tensión eléctrica: 230 V ~  |
| B  | mm      | 200     | 240     | 265  | Frecuencia eléctrica: 50 Hz |
| C  | mm      | 52      | 63      | 73   | Potencia nominal: 5 VA      |
| D  | mm      | 4 x 15  | 4 x 18  | 4 x 18   | Tiempo giro 90°: 120 seg    |
| E  | mm      | 130     | 150     | 170  | Par trabajo: 15 Nm          |
| F  | mm      | 160     | 190     | 210  | Modelo: SM-81               |
| Kv   |         | 90      | 150     | 225  | -                           |

Presión máx. de trabajo: PN 6 bar

