

ACUMULADORES ESMALTADOS ACS AS 2000-2E



DESCRIPCIÓN:

Fabricados en acero esmaltado.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.

Envoltorio exterior opcional bajo demanda.



Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.



Modelo		AS 2000-2E
Código		BR84071
Volumen ACS	l	1.989
Tipo de intercambiador		2 Serpentes
Superficie serpentín inferior	m ²	5,00
Volumen serpentín inferior	l	29,00
Superficie serpentín superior	m ²	3,1
Volumen serpentín superior	l	18,00
Instalación		Vertical
Presión máx. primario	bar	25
Temp. máx. primario	°C	120
Presión máx. secundario	bar	8
Temp. máx. secundario	°C	90
Pérdidas estáticas	W	174
Peso en vacío	kg	541

DIMENSIONES:

Modelo		AS 200-2E
Código		BR84071
A	mm	1.360
B	mm	2.280
C	mm	920
D	mm	670
E	mm	1.025
F	mm	160
G	mm	1.470
H	mm	1.190
I	mm	680
J	mm	720
K	mm	1.000
L	mm	-
M	mm	920
N	mm	-
O	mm	-

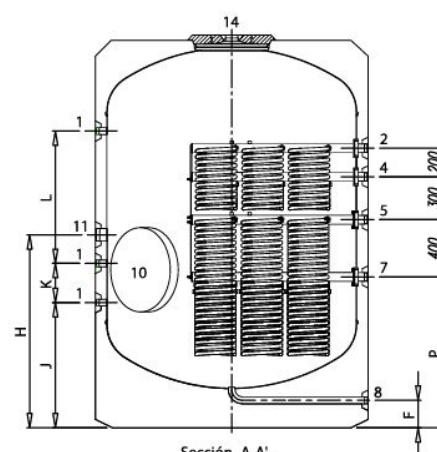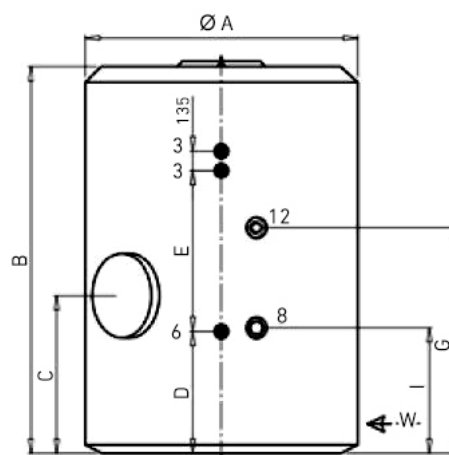

Sección -A-A-
AS 2000-2E (2 serpentines)