



CORTINAS DE AIRE PARA EMPOTRAR Serie MU-CA FT

MUNDOCLIMA®


Altura 3 m

CARACTERÍSTICAS:


- Para instalar hasta 3 m de altura.
- Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro.
- Posibilidad de instalación en serie.
- La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse por separado.

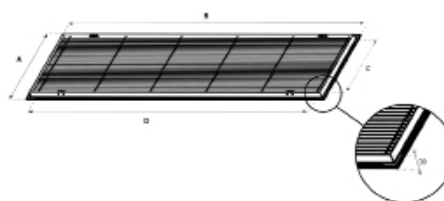


Instalaciones de 2 m. de ancho
2 un. MUCA-1000 FT o MUCA-1000 FTW
+ 1 REJA FT-2000

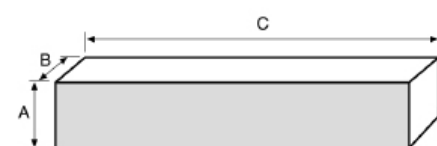


Modelo	Dimensiones (mm)
1000	A: 204 B: 390 C: 1.087
1500	A: 204 B: 390 C: 1.694



Detalle lateral (mm)

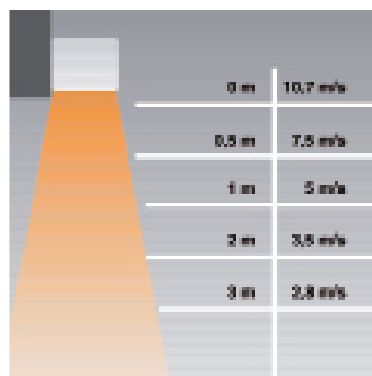

Distancia/velocidad aire.

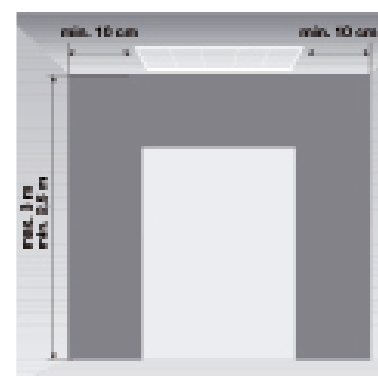

Altura de instalación.

ESPECIFICACIONES:

Modelo			MUCA 1000 FT	MUCA 1500 FT	MUCA 1000 FT	MUCA 1000 FT	MUCA 1500 FT	MUCA 1500 FT
Código			EC06370	EC06371	EC06372	EC06373	EC06374	EC06375
Alimentación	V		230	230	3N 400	3N 400	3N 400	3N 400
Potencia motor	W		128	164	128	128	166	166
Velocidades	Nº		2	2	3	3	3	3
Intensidad	A		0,4	0,4	13	15,1	22,7	33,9
Caudal de aire	Vel. rápida	m³/h	1.700	2.600	1.600	1.600	2.400	2.400
	Vel. media	m³/h	-	-	1.300	1.300	2.100	2.100
	Vel. lenta	m³/h	1.300	2.300	1.000	1.000	1.700	1.700
Velocidad salida aire a 0,05 m	m/s		10,70	10,10	10,06	10,06	11,76	17
Potencia calorífica	Máx.	kW	-	-	6	9	9	12
	Min.	kW	-	-	3	4,5	4,5	6
ΔT máx. Potencia máx.	Vel. rápida	°C	-	-	16,70	25	15,67	21
	Vel. lenta	°C	-	-	20,80	29,5	20,72	26,5
ΔT máx. Potencia min.	Vel. rápida	°C	-	-	9,80	18	8,13	15
	Vel. lenta	°C	-	-	11,90	19	12,15	18
Nivel de presión sonora	dB(A)		59	61	59,5	59,5	61,5	61,5
Intensidad absorbida	A		0,55	0,71	8,6	13	13	17,3
Fusible térmico			-	-	-	-	-	-
Aire Frío / Caliente			F	F	F/C	F/C	F/C	F/C
Peso	kg		20	30	24	24	35	35
Selector velocidades incluido			CR-F	CR-F	CR-6/9 N	CR-6/9 N	CR-6/9 N	CR-6/9 N
REJA BLANCA	Código		EC06729	EC06731	EC06729	EC06729	EC06731	EC06731
REJA ALUMINIO	Código		EC06728	EC06730	EC06728	EC06728	EC06730	EC06730
REJA NEGRA	Código		EC06731	EC06734	EC06731	EC06731	EC06734	EC06734