

# BOMBAS GRUNDFOS MAGNA1 D 65-60 F



## DESCRIPCIÓN

La bomba MAGNA1 D es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro energético.

Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de control y monitorización básico.

La gama MAGNA1 D ofrece mayor tranquilidad debido a que siempre hay un cabezal de reserva. Por lo tanto, el suministro de flujo, está asegurado debido a la capacidad de cambiar automáticamente entre los cabezales de la bomba si uno se avería.

La comunicaciones de los dos cabezales, se produce de forma inalámbrica.




Las principales características de la bomba MAGNA1 D son:

- Diseño compacto y fácil instalación
  - Índice EEI promedio < 0,23
  - Bajo nivel de ruido
  - Rotor de imán permanente
  - Arranque/parada es a través de entrada digital
  - Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
  - Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bomba doble
  - Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba
- MAGNA1 D es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
- Superficies de calefacción
  - Bucles de mezcla
  - Superficies de aire acondicionado
  - Sistemas de bombeo de geotermia
  - Pequeñas aplicaciones de enfriadoras



Código: AC35124

## DIMENSIONES (mm):

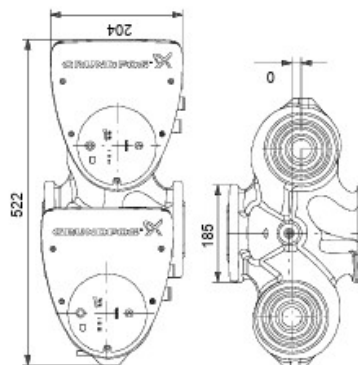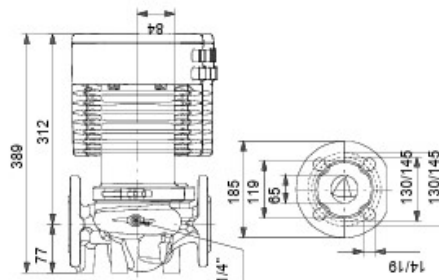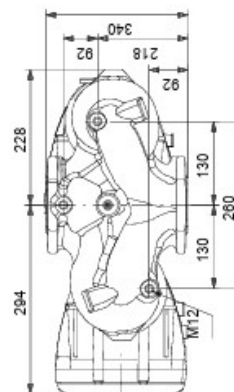

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Panel de control

### Líquido

Líquido bombeado: Agua  
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C  
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 60 °C  
Densidad: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

### Técnico

Clase TF: 110

### Materiales

Cuerpo hidráulico: Fundición  
Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-250  
ASTM A48-250B

### Impulsor

Impulsor: Composite

### Instalación

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C  
Presión de trabajo máxima: 10 bar  
Tipo de conexión: DIN  
Tamaño de la conexión: DN 65  
Presión nominal para la conexión: PN 6/10  
Longitud puerto a puerto: 340 mm

### Datos eléctricos

Potencia de entrada máxima - P1: 364 W  
P1 min.: 21 W  
Frecuencia de red: 50 / 60 Hz  
Tensión nominal: 1 x 230 V  
Consumo mínimo de corriente: 0.24 A  
Consumo de intensidad máximo: 1.63 A  
Velocidad máx.: 2759 rpm  
Grado de protección (IEC 34-5): X4D

Clase de aislamiento (IEC 85): F

### Otros

Energía (EEI): 0.22  
Peso neto: 38.1 kg  
Peso bruto: 45.8 kg  
Volumen de transporte: 0.132 m<sup>3</sup>  
País de origen.: DE  
Tarifa personalizada n.º: 84137030  
Homologaciones medioambientales: CN ROHS,WEEE

### CURVA:

