


# VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA CIERRE METÁLICO

## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo, tapa y disco de latón según UNE-EN 12165.
- Cierre: NBR
- Presión máxima de ejercicio: PN 16-10-8 (ver tabla).
- Temperatura de servicio: -10°C a 100°C.
- Extremos rosca hembra según UNE-EN ISO 228-1 .
- Unidireccional.
- Montaje horizontal o vertical

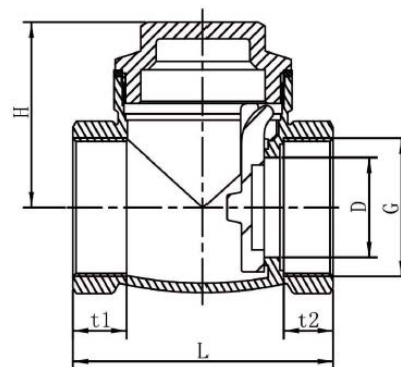

Código	G	PN	Dimensiones					Peso aprox. (g)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	
AA05251	1/2"	16	14	48	33	12	12	170
AA05252	3/4"	16	19	52	41	10	11	240
AA05253	1 1/4"	16	24	63	45	13	13	340
AA05254	1 1/2"	10	32	74	52	15	15	555
AA05255	2"	10	48	98	66	16	17	1.180
AA05256	2 1/2"	8	60	120	80	22	22	1.790
AA05257	3"	8	70	135	92	24	24	2.880