

# BOBINAS PARA VÁLVULAS DE SOLENOIDE

## ZB / ZH



### DESCRIPCIÓN:

Bobina producida con hilo de cobre clase H, estampada en material termoplástico (poliéster) con un 30% de fibra de vidrio.

### CARACTERÍSTICAS:

- Protección DIN 40050 - IP65 con conector
- Conector DIN 43650 - PG9 o PG11
- Frecuencia 50/60 Hz




ZB09 / ZB12



ZB14 / ZB16

Código	Modelo	Voltaje	Potencia
CO01521	ZB09	12 V 50/60 Hz	9 W
CO01522	ZB09	24 V 50/60 Hz	9 W
CO01523	ZB09	48 V 50/60 Hz	9 W
CO01524	ZB09	110 V 50/60 Hz	9 W
CO01525	ZB09	220 V 50/ Hz	9 W
CO01527	ZB12	12 VCC	12 W
CO01528	ZB12	24 VCC	12 W
CO01532	ZB14	24 V 50/60 Hz	14 W
CO01535	ZB14	220 V 50/60 Hz	14 W
CO01536	ZB14	380 V 50/60 Hz	14 W
CO01537	ZB16	12 VCC	16 W
CO01538	ZB16	24 VCC	16 W
<b>Alta temperatura 180 °C</b>			
CO01552	ZH14	24 V 50/60 Hz	14 W
CO01555	ZH14	24 V 50/60 Hz	14 W

### DIMENSIONES (mm):

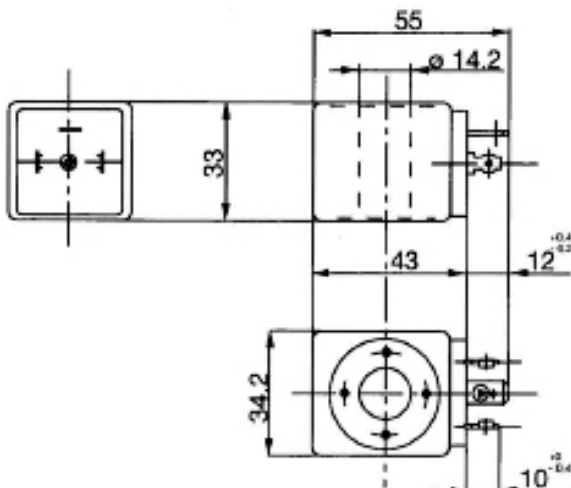

ZH14