

[e]MOTION 3 x MVX 6/7


Los grupos de presión [e]MOTION 3 x MVX 6/7 son conjuntos diseñados para el suministro automático de agua a presión a distintos tipos de instalaciones como pueden ser: bloques de viviendas, apartamentos, urbanizaciones, riego, edificios comerciales, hoteles, instalaciones deportivas, industrias, etc...

The pressure units [e]MOTION 3 x MVX 6/7 are units designed to automatically supply pressurised water to different kinds of installations, such as: housing blocks, apartments, housing estates, irrigation, commercial buildings, hotels, sport installations, industries, etc...

Les surpresseurs [e]MOTION 3 x MVX 6/7 sont des ensembles conçus pour une pression d'alimentation en eau automatique pour différents types d'installations telles que: immeubles, appartements, résidences, d'irrigation, les bâtiments commerciaux, hôtels, installations sportives, des industries, etc ...

RENDIMIENTO HIDRAULICO HYDRAULIC PERFORMANCE PERFORMANCES HYDRAULIQUES

CAUDAL UNITARIO (m ³ /h) - UNIT FLOW (m ³ /h) - DEBIT UNITAIRE (m ³ /h)											
0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
CAUDAL TOTAL (m ³ /h) - TOTAL FLOW (m ³ /h) - DEBIT TOTALE (m ³ /h)											
0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0
PRESIÓN (mca) - PRESSURE (wcm) - PRESSION (mce)											
93,2	92,0	89,7	86,3	81,7	76,1	69,2	61,3	52,2	42,0	30,7	18,2

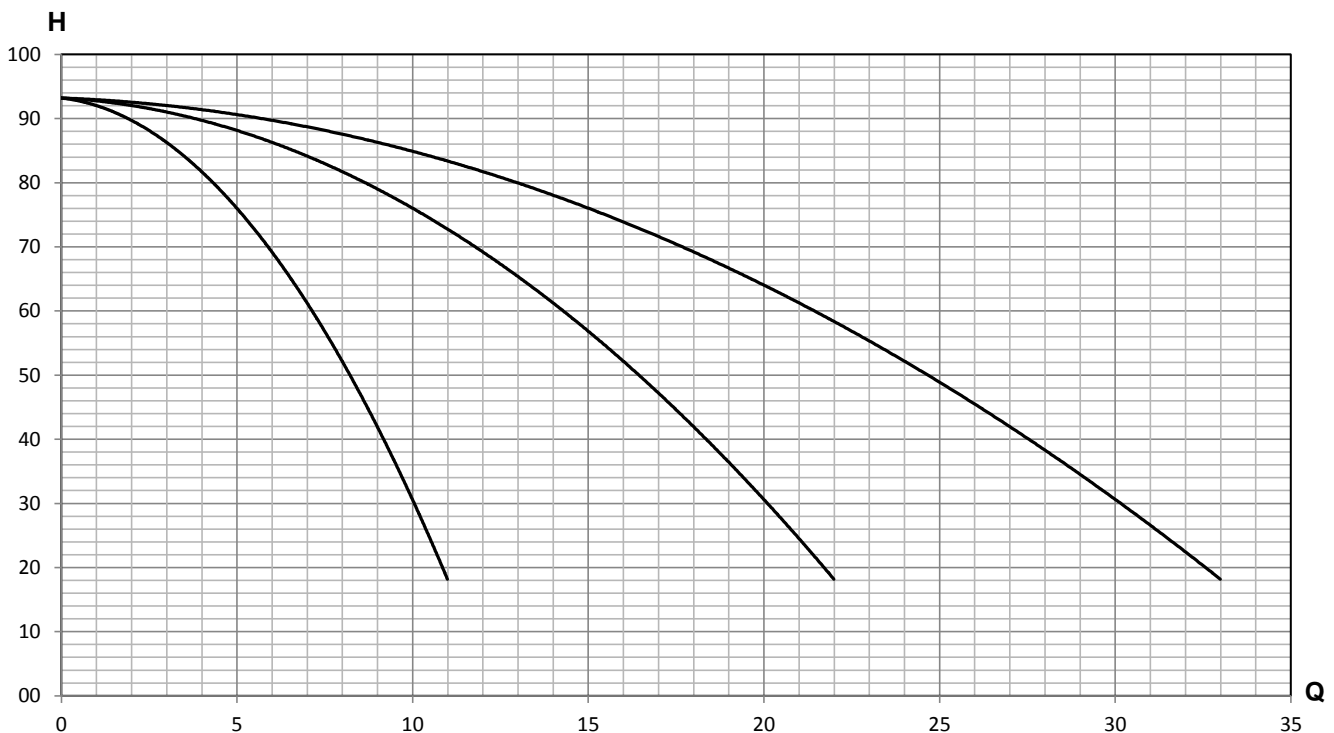


* Curvas de acuerdo a la norma ISO 9906 Anexo A. Viscosidad cinemática = 1 mm²/s. Densidad = 1000 Kg/m³.

* Curves according ISO 9906 Annex A regulation. Kinematic viscosity = 1 mm²/s. Density = 1000 Kg/m³.

* Performances conformes aux norme ISO 9906 annexe A. Viscosité cinématique = 1 mm²/s. Densité = 1000 Kg/m³.

MVX 6/7

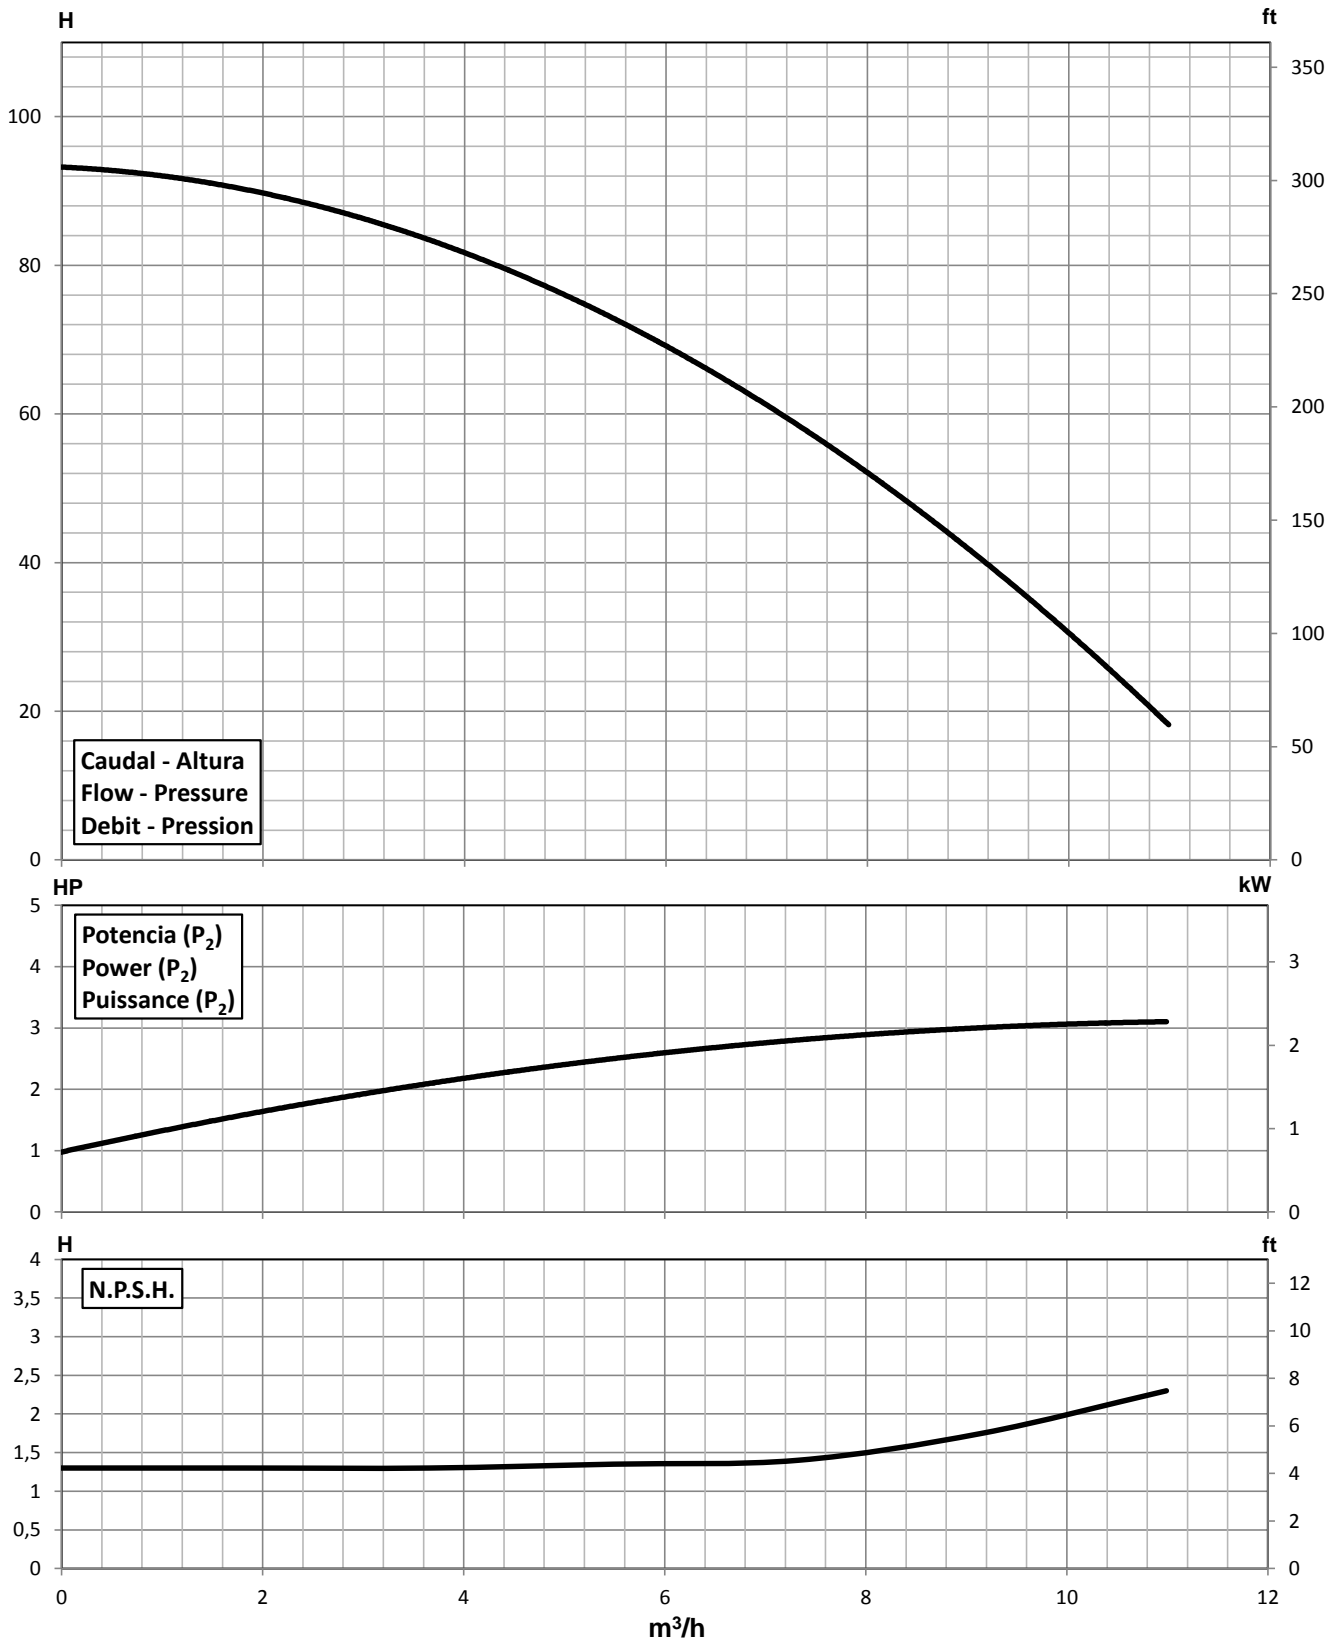

* Curvas de acuerdo a la norma ISO 9906 Anexo A. Viscosidad cinemática = 1 mm²/s. Densidad = 1000 Kg/m³.

* Curves according ISO 9906 Annex A regulation. Kinematic viscosity = 1 mm²/s. Density = 1000 Kg/m³.

* Performances conformes aux norme ISO 9906 annexe A. Viscosité cinématique = 1 mm²/s. Densité = 1000 Kg/m³.

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA
PUMP CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

Modelo - Type - Type	MVX 6/7
Potencia Motor - Motor Power - Puissance Moteur	3 HP
Velocidad Motor - Motor Speed - Vitesse Moteur	2850 r.p.m
Voltaje - Voltage - Tensión	400 V 3~ (50 Hz)
Intensidad Nominal - Nominal Current - Courant Nominale	5,1 A
Impulsión - Outlet - Refoulement	1 1/4"
Aspiración - Inlet - Aspiration	1 1/2"
Tipo Bomba - Pump Type - Type Pompe	Vertical - Vertical - Verticale
Sentido Giro - Rotation Direction - Sens de Rotation	Horario - Clockwise - Horaire
Material Turbina - Impeller Material - Matériau Turbine	Inox 304 - SS 304 - Inox 304
Material Difusor - Diffuser Material - Matériau Diffuseur	Plástico - Plastic - Plastique
Cuerpo Aspir/Impul - In/Out Body Pump - Corps Aspir/Refou	Fundición Hierro - Cast Iron - Fonderie Fer
Material Eje - Shaft Material - Matériau Arbre	Inox 304 - SS 304 - Inox 304
Sello Mecánico - Mechanical Seal - Joint Mécanique	Cerámica/Grafito - Ceramic/Graphite - Graphite/Céramique


COMPONENTES DEL EQUIPO
EQUIPMENT COMPONENTS
COMPOSANTS DU GROUPE

Número Bombas - Pump Number - Nombre Pompes	3
Colector Impulsión - Outlet Manifold - Collecteur Refoulement	Incluido - Included - Inclus
Colector Aspiración - Inlet Manifold - Collecteur Aspiration	No Incluido - Not Included - Non Inclus
Material Colectores - Material Manifolds - Matériau Collecteurs	Hierro Zincado - Zinc Iron - Fer Zinc
Bancada - Baseplate - Plaque	Chapa Doblada - Folded Plate - Tôle Pliée
Armario Eléctrico - Control Box - Cabinet Electrique	-
Válvula Corte - Gate Valve - Clapet d'arret	3 x Esfera - Sphere - Sphère
Válvula Retención - Non Return Valve - Clapet Anti-retour	3 x Europa - Europe - Europe
Material Válvulas - Valve Materials - Matière Clapets	Latón - Brass - Laiton
Presostato - Pressure Switch - Changer	-
Manómetro - Pressure Gauge - Manomètre	1 x 0-10 bar (Glicerina - Glycerin - Glycérine)
Trans. Presión - Pressure Transducer - Trans. Pression	1 x 0-10 bar (4-20 mA)
Acum. Membrana - Membrane Tank - Accum. Membrane	1 x 100 Lts - 10 bar

CARACTERISTICAS DEL VARIADOR DE FRECUENCIA
FREQUENCY INVERTER CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES VARIATEUR VITESSE

Variador Frecuencia - Inverter - Variateur Vitesse	3 x	[e]MOTION MT2-11A
Alimentación Entrada - Input Power - Puissance d'Entrée		220-240 V (1~) 50/60 Hz
Alimentación Bombas - Pumps Power - Puissance des Pompes		230 V (3~) 50 Hz
Arranque Bombas - Pumps Start - Démarrage Pompes		Variador Frecuencia - Inverter - Variateur Vitesse
Selectores - Selectors - Sélecteurs		No Incluido - Not Included - Non Inclus
Pantalla - Display - Écran		LCD
Intensidad Máxima - Maximum Current - Courant Maximale		3 x 11 A (3~ x 230V)
Protección Bomba - Pump Protection - Protection Pompe		Variador - Inverter - Inverseur
Maniobra - Operation - Manoeuvre		No Incluido - Not Included - Non Inclus
Alternancia - Alternation - Alternance		Si - Yes - Oui
Interruptor General - Main Switch - Selecteur Generale		No - No - Non
Protec. Falta Agua - Dry Running Prot. - Protec. Marche à Sec		Propio Variador - Own Inverter - Pour le Variateur

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

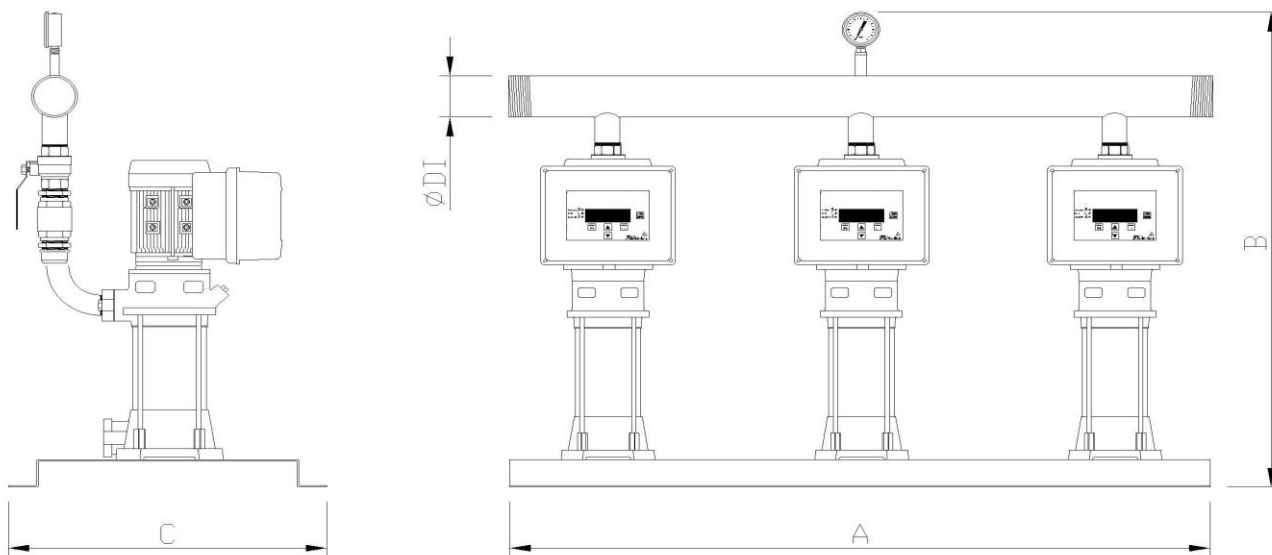

* Los dibujos son montajes orientativos que pueden mostrar diferencias con el equipo final

* Drawings are guiding assemblies, that may show differences with the final set

* Les dessins sont des assemblages approximatifs, qui peuvent présenter des différences avec l'équipe de finales

A (mm)	1200 mm
B (mm)	950 mm
C (mm)	630 mm
DI (Impulsión - Delivery - Refoulement)	3"

m3 (Volumen - Volume - Volume)	0,74 m3
Kg (Peso neto - Net weight - Poids net)	156 Kg
Kg (Peso bruto - Gross weight - Poids brut)	160 Kg

* Dimensiones, volumen y peso aproximados

* Approximate dimensions, volume and weight

* Dimensions, volume et poids approximatives