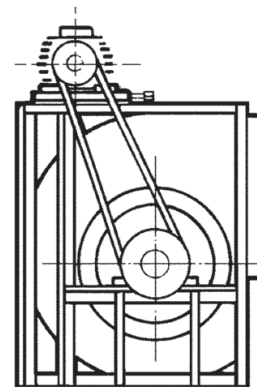

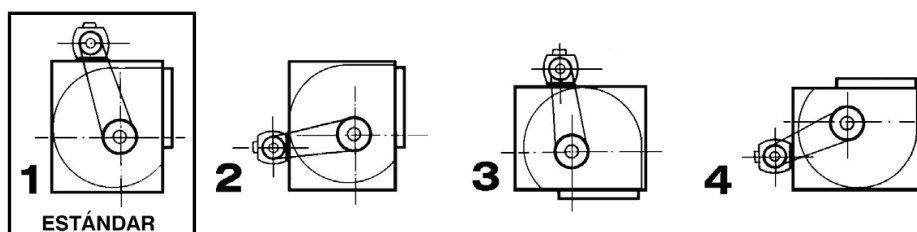


VENTILADORES A TRANSMISIÓN MONTADOS

Simple aspiración REFORZADO


Conjunto montado de:

- Ventilador simplex.
- Soportes pies.
- Soporte tensor motor.
- Polea motor canal SPZ.
- Polea ventilador canal SPZ.
- 1 ó 2 correas (según potencia).
- **Código inicio: CV03502**


Detalle montaje MOTOR (indicar posición deseada):

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Código	Modelo	Potencia motor (CV)	Velocidad (r.p.m)	Intensidad máxima admisible (A)			Temperatura del aire (°C)		Peso (Kg)
				230V	380V	660V	mín	máx.	
CV03502	AS 20/10	1,5	450	4,80	2,78	1,60	-20	80	106,7
CV03503	AS 20/10	2	600	6,27	3,63	2,09	-20	80	110
CV03504	AS 20/10	3	500	8,80	5,09	2,93	-20	80	118,3
CV03505	AS 20/10	4	600	11,77	6,81	3,92	-20	80	123,1
CV03506	AS 20/10	5,5	900	15,02	8,70	5,01	-20	80	130,7
CV03512	AS 22/11	2	450	6,27	3,63	2,09	-20	80	112,6
CV03513	AS 22/11	3	450	8,80	5,09	2,93	-20	80	120,9
CV03514	AS 22/11	4	500	11,77	6,81	3,92	-20	80	125,7
CV03515	AS 22/11	5,5	500	15,02	8,70	5,01	-20	80	133,3
CV03516	AS 22/11	7,5	850	20,05	11,61	6,68	-20	80	146,1
CV03524	AS 25/13	3	350	8,80	5,09	2,93	-20	80	131,3
CV03525	AS 25/13	4	400	11,77	6,81	3,92	-20	80	136,1
CV03526	AS 25/13	5,5	400	15,02	8,70	5,01	-20	80	143,7
CV03527	AS 25/13	7,5	450	20,05	11,61	6,68	-20	80	156,5
CV03528	AS 25/13	10	600	26,62	15,41	8,87	-20	80	168,5
CV03534	AS 30/14	3	250	8,80	5,09	2,93	-20	80	183,3
CV03535	AS 30/14	4	300	11,77	6,81	3,92	-20	80	188,11
CV03536	AS 30/14	5,5	300	15,02	8,70	5,01	-20	80	195,7

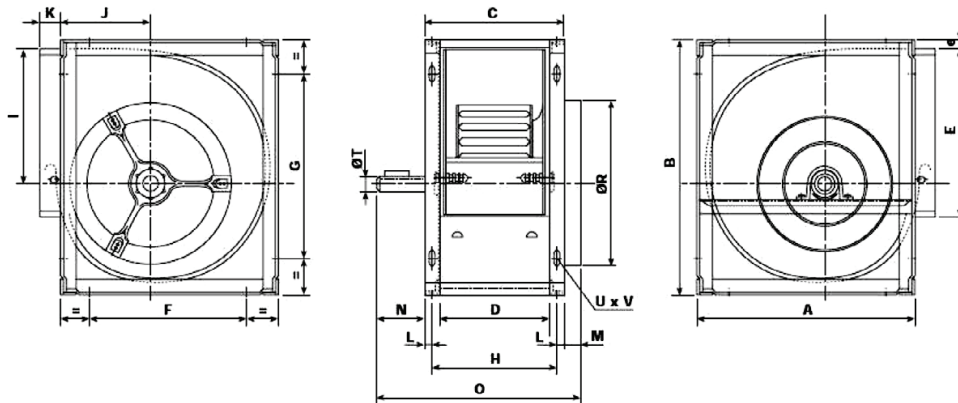DIMENSIONES VENTILADORES (mm):



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Q	T	OP	OR
AS 20/10	772	967	333	625	526	350	55	55	51,5	637	832	383	433	559	35	560
AS 22/11	853	1058	368	669	580	405	55,5	55,5	51	718	923	418	468	594	35	614
AS 25/13	950	1193	423	797,5	649	450	55,5	55,5	50	813	1056	473	523	649	40	694
AS 30/14	1145	1410	463	942,5	765	550	510	55	50	1008	1273	513	563	689	40	797

DIMENSIONES MOTORES (mm):

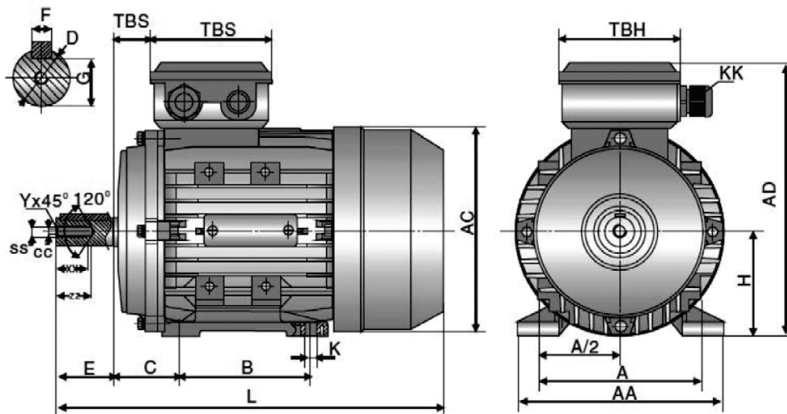

Potencia motor	H	A	B	C	D	E	F	G	K	AA	AD	AC	L	LCC
15 CV	160	254	210/254	108	42	110	12	37	15x19	290	390	320	640	652
10 CV	132	216	178	89	38	80	10	33	12x16	252	325	270	47/500	484/510
7,5 CV	132	216	140	89	38	80	10	33	12x16	252	325	270	436	468
5,5 CV	112	190	140	70	28	60	8	24	12x16	220	292	230	395	410
3 CV - 4 CV	100	160	140	63	28	60	8	24	12x16	196	252	205	368	392
2 CV	90	140	125	56	24	50	8	20	12x13	175	235	185	335/365	345
1,5 CV	90	140	100	56	24	50	8	20	12x13	175	235	185	310	320

LccLI	LcA	KK	TBS	TBW	TBH	SS	XX	ZZ	CC	Y
705	795	2-M32x1,5	64	143	146	M16	35	42	14,2	2
564/564	674	2-M25x1,5	38	112	119	M12	28	34	10,2	1,5
553	636	2-M25x1,5	38	112	119	M12	28	34	10,2	1,5
483	455	2-M25x1,5	32	112	119	M10	22	28	8,5	1,5
474	455	2-M20x1,5	26	112	119	M10	22	28	8,5	1,5
392	463	2-M20x1,5	30	105	120	M8	20	25	6,8	1
367	448	2-M20x1,5	30	105	120	M8	20	25	6,8	1