


1x1 SPLIT DE PARED Serie MUPR-H15A

- Alta eficiencia A+++ en refrigeración
- Módulo WiFi insertado en la unidad interior
- Aire 3D: Oscilación horizontal y vertical de las lamas
- Comunicación Modbus integrada
- Contacto ON/OFF remoto
- Actualizaciones vía OTA
- ¡Ahorra tiempo de instalación y mantenimiento!
- Mayor facilidad de acceso a la PCB

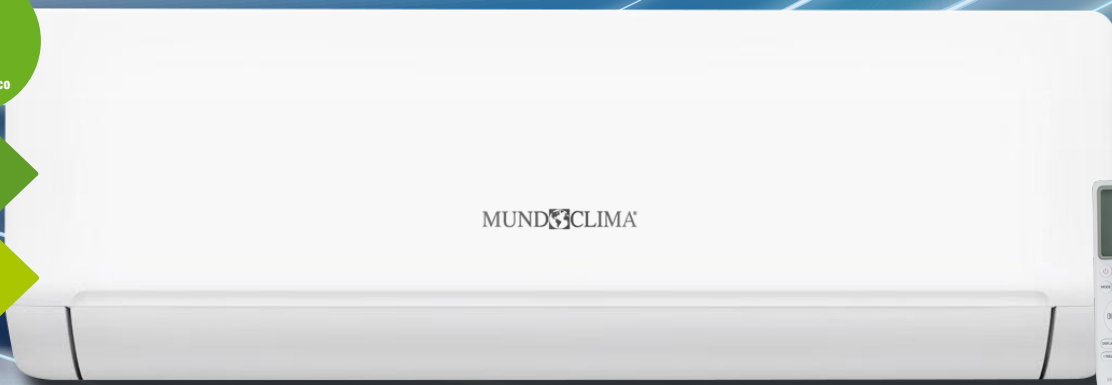

RG85T
Incluido
(CL09113)

Descargar aplicación



OPCIONALES

Más información de los opcionales en apartado "SISTEMAS DE CONTROL"

Control cableado



KJR-120DXK
(CL09222)

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

TRIPLE FACILIDAD



- ▶ Facilidad de:
 - Montaje
 - Instalación
 - Mantenimiento

MODO INGENIERÍA



- ▶ Limitación del rango de temperatura
- ▶ Limitación de modo: solo frío/solo calor
- ▶ Ajuste de la temperatura de compensación

ON/OFF




- ▶ Contacto ON/OFF remoto

OTA




- ▶ Actualización del software mediante OTA

CONFORTABLE



- ▶ Aire indirecto
- ▶ Oscilación automática horizontal y vertical

SALUDABLE



- ▶ Auto-limpieza a alta temperatura 56 °C
- ▶ Rotación inversa ventilador exterior

SPLIT DE PARED Serie MUPR-H15A

MUNDCLIMA®

CONTROL REMOTO MULTIFUNCIÓN PREMIUM

PANTALLA RETROILUMINADA DE GRAN TAMAÑO

El control remoto RG85T dispone de una gran pantalla para poder mostrar todas las funciones de los nuevos equipos, como por ejemplo:

- Hasta 7 ajustes de la velocidad del ventilador desde silencio a turbo.
- Funciones: "ECO", "Sleep", "Silencio (Mute)", "Follow me (I Feel)", "Clean", "Turbo", "Swing horizontal y vertical", "LED (Display)" y "Temporizador diario".

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

También permite ajustar diferentes funciones del equipo.

Configure los parámetros según desee:

Función	Ajuste
Función Auto Restart	Activa / Inactiva
Temp. Compensación	Ajuste el valor desde -6 °C hasta 6 °C
Limitación del modo	Refr. + Calefacción, Solo Calef. o Solo Refrig.
Ajuste del rango de temperatura	Refrigeración mínimo desde 16 °C hasta 25 °C; Calefacción máximo desde 31 °C hasta 26 °C

y mucho más!

AHORRA TIEMPO EN MANTENIMIENTO

Finalmente, el nuevo control remoto también permite consultar parámetros de funcionamiento.

Consulte la frecuencia de funcionamiento o las temperaturas de todos los sensores del equipo fácilmente a través del display de la unidad interior.

MANUAL MODO INGENIERÍA

Descargue el manual del modo ingeniería desde este código QR y ...
¡Descubra todas las posibilidades!

RG85T
(CL09113)



SPLIT DE PARED Serie MUPR-H15A
MUNDOCLIMA®
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo			MUPR-09-H15A	MUPR-12-H15A	MUPR-18-H15A	
Código			CL20076	CL20077	CL20078	
Código EAN			8432953144104	8432953144111	8432953144128	
Refrigeración	Capacidad nominal (min ~ máx)	kW	2,64 (0,94 ~ 3,40)	3,52 (1,00 ~ 4,10)	5,14 (1,25 ~ 5,90)	
	Consumo nominal (min ~ máx)	kW	0,67 (0,24 - 1,35)	1,03 (0,29 - 1,51)	1,37 (0,33 - 2,20)	
	Pdesignc (carga de diseño)	kW	2,6	3,5	5,1	
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	
	Etiquetado energético		A+++	A+++	A+++	
Consumo de energía anual		kWh/año	108	145	210	
Calefacción	Capacidad nominal (min ~ máx)	kW	3,15 (0,94 ~ 4,00)	3,76 (1,00 ~ 4,20)	5,30 (1,25 ~ 6,69)	
	Consumo nominal (min ~ máx)	kW	0,83 (0,24 ~ 1,50)	1,00 (0,29 ~ 1,720)	1,35 (0,34 ~ 2,54)	
	Zona climática media	Pdesignh (carga de diseño)	kW	2,1	2,5	3,9
		SCOP	W/W	4,1	4,2	4,1
		Etiquetado energético		A+	A+	A+
		Consumo de energía anual	kWh/año	718	834	1332
	Zona climática cálida	Tbiv (Temperatura bivalente)	°C	-7	-7	-7
		Pdesignh (carga de diseño)	kW	2,6	3,1	5,2
		SCOP	W/W	5,6	5,1	5,4
		Etiquetado energético		A+++	A+++	A+++
		Consumo de energía anual	kWh/año	650	851	1349
	Tol (Temperatura limite funcionamiento)	°C	-10	-10	-10	
	Deshumidificación	Capacidad	L/día	26,4	28,8	48
Unidad interior	Modelo		MUPR-09-H15A-I	MUPR-12-H15A-I	MUPR-18-H15A-I	
	Código EAN		8432953143947	8432953143954	8432953143961	
	Caudal de aire (Turbo / Super Alto / Alto / Medio / Bajo / Silence)	m³/h	630 / 580 / 550 / 510 / 470 / 430 / 410	630 / 580 / 550 / 510 / 470 / 430 / 410	1000 / 950 / 870 / 800 / 730 / 680 / 570	
	Presión sonora (Turbo / Super Alto / Alto / Medio / Bajo / Silence) ⁽¹⁾	dB(A)	44 / 39 / 36 / 33 / 29 / 26 / 22	44 / 39 / 36 / 33 / 29 / 27 / 22	48 / 45 / 41 / 39 / 35 / 32 / 27	
	Potencia sonora (Alta) ⁽¹⁾	dB(A)	54	55	58	
	Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	811 x 305 x 195	811 x 305 x 195	1005 x 321,5 x 220	
	Peso	kg	8,3	8,3	11,5	
Unidad exterior	Modelo		MUPR-09-H15A-E	MUPR-12-H15A-E	MUPR-18-H15A-E	
	Código EAN		8432953143916	8432953143923	8432953143930	
	Caudal de aire (máx)	m³/h	2.000	2.000	2.600	
	Presión sonora (Alta) ⁽¹⁾	dB(A)	53	55	55	
	Potencia sonora (Alta) ⁽¹⁾	dB(A)	63	63	65	
	Dimensiones (An x Al x Pr) ⁽²⁾	mm	712 x 500 x 290	728 x 556 x 290	780 x 603 x 349	
Refrigerante	Peso	kg	21	22	29	
	Tipo / PCA		R32 / 675			
	Carga	kg	0,51	0,57	0,7	
	Equivalencia CO ₂	TCO ₂ eq	0,345	0,385	0,473	
	Precarga hasta	m	5	5	5	
Tuberías frigoríficas	Carga adicional (a partir de 5m)	g/m	15	15	25	
	Líquido	pulg.	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gas	pulg.	3/8"	3/8"	1/2"	
	Longitud máxima	m	25	25	25	
Datos eléctricos ⁽³⁾	Desnivel máximo	m	10	10	10	
	Alimentación	V-Hz-F	220-240 ~ 50, 1N			
	Consumo máximo	kW	1,50	1,72	2,54	
	Intensidad máxima	A	9	9	13	
	Cable alimentación (unidad exterior)	mm²	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T	
Temperatura de funcionamiento	Cable interconexión	mm²	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	3 x 0,75 + T	
	Interior (Refrigeración / Calefacción)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30	17 ~ 32 / 0 ~ 30	17 ~ 32 / 0 ~ 30	
Exterior (Refrigeración / Calefacción)	°C	-15 ~ 53 / -15 ~ 24	-15 ~ 53 / -15 ~ 24	-15 ~ 53 / -15 ~ 24		

Notas: ⁽¹⁾ Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara semi-anecoica.

⁽²⁾ Las dimensiones son del cuerpo de la unidad, no incluyen los elementos sobresalientes (tapa de válvulas, rejillas, asas, etc) para las dimensiones detalladas consultar el manual de instalación.


⁽³⁾ Las secciones del cableado eléctrico indicadas son recomendadas pero pueden ser superiores en función de cada instalación, estas se deberán adecuar a la normativa eléctrica en vigor.

Aviso: - Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


Consulte el manual:


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Modelo	Cableado Aliment. (A)	Cableado Interconex. (B)
MUPR-09-H15A	2 x 1,5 + T	3 x 0,75 + T
MUPR-12-H15A	2 x 1,5 + T	3 x 0,75 + T
MUPR-18-H15A	2 x 1,5 + T	3 x 0,75 + T

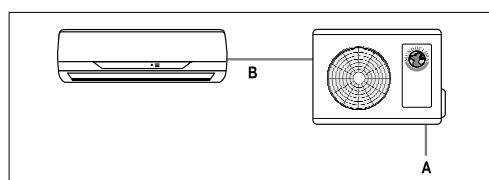
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (R-32)


Modelo	Tubería		Long. máx. (B)	Desnivel máx. (A)	Precarga hasta (m)	Carga adicional (g/m)
	Líqu.	Gas				
MUPR-09-H15A	1/4"	3/8"	25	10	5	15
MUPR-12-H15A	1/4"	3/8"	25	10	5	15
MUPR-18-H15A	1/4"	1/2"	25	10	5	25

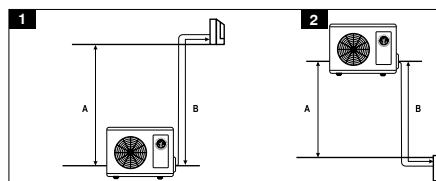

*En el caso 2 (ud. ext. más alta) para desniveles superiores a 5~7m es necesario instalar una trampa de aceite en la tubería de gas cada 5~7m.

Leyenda de Prestaciones












IMPORTANTE: Esta Leyenda de Prestaciones es genérica, encontrará los iconos que aplican a la presente ficha técnica en el encabezado de la primera página de la ficha técnica.

 TEMPORIZADOR SEMANAL Establece el funcionamiento semanal de la unidad	 TEMPORIZADOR DIARIO El temporizador puede regularse desde la puesta en marcha hasta 24 horas.	 PANEL DE CONTROL Incorpora un panel de control para controlar la máquina sin ningún control remoto inalámbrico.
 FUNCIÓN FOLLOW ME (IFEEL) El control remoto incorpora un sensor de temperatura ambiente.	 DISEÑO 360° Gracias al diseño del panel 360° el aire se distribuye de una forma más uniforme.	 DOBLE FLUJO DE AIRE Salida de aire superior e inferior. En modo refrigeración solo funciona la salida superior y en modo calefacción funcionan las dos salidas, de esta forma se consigue calentar desde nivel del suelo.
 REARME AUTOMÁTICO Recuperación de los ajustes previos al corte eléctrico.	 OSCILACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAMA Mejor distribución del aire gracias a la oscilación automática de la lama, tanto horizontal como verticalmente.	 CORE GENIUS ECO+ La frecuencia de los equipos Inverter tradicionales tiene una fluctuación de $\pm 1^\circ\text{C}$ de la temperatura ambiente durante el funcionamiento. Sin embargo, la nueva tecnología Inverter "CORE GENIUS" que ajusta 0,6Hz para cada paso, la variación de frecuencia del Inverter es tan suave que no se nota la fluctuación de la temperatura ambiente $\pm 0,3^\circ\text{C}$
 FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA Posibilidad de hacer funcionar la unidad con el botón manual en caso de producirse algunas alarmas.	 GEAR Permite fijar la capacidad del equipo al 50%, 75% o 100% (por defecto). (En la serie MUPR-H16 solo mediante la APP).	 CONTROL INDIVIDUAL DE LAS LAMAS Posibilidad de ajustar el ángulo las 4 lamas de forma independiente
 PREVENCIÓN DE AIRE FRÍO En calefacción la velocidad del ventilador inicial se ajusta en función de la temperatura de la batería	 FILTRO CATALIZADOR FRÍO Incorpora un filtro catalítico capaz de adsorber y descomponer formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles mediante catálisis a temperatura ambiente, sin necesidad de luz ultravioleta (UV)	 120° La lama superior permite un ajuste 120°.
 FUNCIONAMIENTO TURBO Reducción del tiempo de Refrigeración/ Calefacción al máximo.	 FILTRO HEPA Incorpora un filtro de aire HEPA que mejora la calidad del aire interior, capturando partículas finas, polvo y alérgenos para un ambiente más limpio y saludable.	 CONTROL DE PARED RETROILUMINADO Posibilidad de conectar un control remoto cableado de pared con retroiluminación de la pantalla para facilitar su lectura.
 BAJO NIVEL SONORO Gracias al modo Silence y a su nuevo diseño, se reduce el nivel sonoro al mínimo.	 ARRANQUE AL SPRINT Como un corredor al "sprint", esta función permite al compresor alcanzar los 65 Hz en tan solo 6s.	 CALEFACCIÓN 8 °C El equipo se activa automáticamente en modo calefacción cuando la temperatura ambiente es inferior a 8 °C, de esta forma evita que la temperatura de la habitación sea muy baja cuando no estamos en casa.
 COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA El control remoto permite ajustar la temperatura de compensación para el modo calefacción y refrigeración.	 CONTROL HUMEDAD En modo deshumidificación, se puede ajustar el control de humedad relativa entre el 35% y el 85%.	 MODO NOCHE 2.0 El nuevo modo Noche 2.0 ajusta automáticamente la temperatura, velocidad y dirección del aire según el ciclo de sueño, evitando el flujo directo, reduciendo el ruido y adaptándose a la carga térmica para un descanso más confortable y saludable
 AIRE FRESCO (ION) Equipo que incorpora ionizador para generar OH(-) y de esta forma purificar el aire desactivando bacterias, virus y otros contaminantes del ambiente, proporcionando una sensación de frescor muy agradable.	 FUNCIÓN VENTILACIÓN Permite el funcionamiento con solo ventilación.	 CONTROL HUMEDAD IA En modo refrigeración al activar la función AI, la humedad relativa varía según la temperatura ambiente: cuanto más alta es la temperatura, más bajo es el rango de humedad objetivo (de 55%-70% por debajo de 20 °C hasta 40%-55% por encima de 26 °C)
 BREZE AWAY Función que permite desviar el flujo de aire a otro sitio para evitar que el equipo sople directamente sobre las personas	 TERMOSTATO Permite el funcionamiento con solo ventilación.	 SILENCIO EXTERIOR Esta función le permite que la unidad exterior reduzca hasta 3dB(A) el nivel de presión sonora.
 UNIDAD EXTERIOR MÁS SILENCIOSA Diseño optimizado de la rejilla de salida de aire con disminución del ruido de 3.3 dB (A) en comparación con modelos anteriores.	 DESHUMIDIFICACIÓN Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.	 CONTROL CENTRALIZADO Posibilidad de controlar diversas unidades con un mismo control.
 AMPLIO RANGO DE FUNCIONAMIENTO Funcionamiento en refrigeración hasta 50 °C y en calefacción hasta -15 °C.	 VARIAS VELOCIDADES DEL VENTILADOR INTERIOR Hasta 12 niveles de velocidad que se ajustan de forma automática si se activa la ventilación automática.	 DOMÓTICA Posibilidad de integración con los principales fabricantes de sistemas domóticos (Consultar)
 MODO NOCHE Hace que la unidad funcione de acuerdo con la curva de temperatura de noche ya preestablecida, lo que crea un ambiente ideal durante la noche y mejora la calidad del sueño.	 SILENCE Esta función le permite seleccionar la velocidad ultra-silenciosa, de esta forma el nivel sonoro del equipo es muy bajo.	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A+++
 WI-FI Posibilidad de que la unidad sea controlada vía WIFI, mediante una APP.	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A++	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A+
 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A+	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A
 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 FUNCIÓN STANDBY (SÓLO 1W EN REPOSO) La unidad exterior se desconecta de la alimentación de forma automática cuando la unidad esta en reposo, de esta forma el consumo en reposo es de solo 1W.
 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 SENSOR PRESENCIA Detecta la inactividad (30 min) en la sala para reducir la frecuencia de funcionamiento y de esta forma ahorrar energía.
 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 R410A Equipo que utiliza el refrigerante R410A con un PCA de 2088
 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 ETIQUETADO ENERGÉTICO EN REFRIGERACIÓN A	 R32 Equipo que utiliza el refrigerante más ecológico R32 con un PCA de 675. Para poder realizar la instalación de equipos con gas refrigerante R32, debe revisar la legislación vigente
 R410A Equipo que utiliza el refrigerante R410A con un PCA de 2088	 R32 Equipo que utiliza el refrigerante más ecológico R32 con un PCA de 675. Para poder realizar la instalación de equipos con gas refrigerante R32, debe revisar la legislación vigente	 R290 Equipo que utiliza el nuevo refrigerante natural R290 que tiene un PCA de tan solo 3. Para poder realizar la instalación de equipos con gas refrigerante R290, debe revisar la legislación vigente

Leyenda de Prestaciones

IMPORTANTE: Esta Leyenda de Prestaciones es genérica, encontrará los iconos que aplican a la presente ficha técnica en el encabezado de la primera página de la ficha técnica.

 FILTROS EXTRAÍBLES Nuevo sistema de fijación del filtro con pestañas, para asegurar una correcta sujeción sin vibraciones.	 ALTA PRESIÓN ESTÁTICA Amplio rango de presión estática.	 AUTO DIRECCIONAMIENTO La unidad exterior puede asignar dirección a las unidades interiores de forma automática.
 ENTRADA AIRE EXTERIOR Posibilidad de aportar aire exterior directamente sobre la unidad interior.	 AJUSTE DEL RANGO DE TEMPERATURA DE CONSIGNA El control remoto permite ajustar: Refrigeración mínimo desde 16°C hasta 24°C; Calefacción máximo desde 30°C hasta 25°C.	 MODO INGENIERÍA Ajuste de funciones y consulta de parámetros de funcionamiento mediante el control.
 BOMBA DRENAJE Incorpora bomba de drenaje para facilitar el desagüe de la unidad interior.	 PATAS EN FORMA DE U Gracias a las nuevas patas traseras de la ud. exterior la instalación es más cómoda.	 DISEÑO BAJA SILUETA Altura de la unidad interior de entre 200 y 300 mm.
 RECORDATORIO LIMPIEZA FILTRO El equipo nos indica cuando deberíamos limpiar y/o sustituir el filtro de aire de la unidad interior.	 ARRANQUE A BAJO VOLTAJE El equipo puede arrancar y funcionar con normalidad hasta un voltaje de alimentación inferior al nominal.	 SALIDA APORTACIÓN A SALA CONTIGUA AL EXTERIOR La unidad dispone de salidas pre troqueladas para conectar un pequeño conducto y climatizar una sala anexa.
 COMPATIBILIDAD DE TUBERÍAS Posibilidad de aumentar una talla sobre el diámetro estándar en la tubería de gas, líquido o ambas.	 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Los códigos de error se muestran en el panel interior, el control de pared o en la placa exterior.	 TUBO DE DESCARGA DEL AIRE AL EXTERIOR Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.
 DISPLAY DIGITAL LED Equipo que dispone de un display digital donde muestra la temperatura de consigna durante el funcionamiento normal o la temperatura ambiente en modo ventilación.	 SEÑALES REMOTAS (CP) La unidad interior dispone de una entrada de ON/OFF.	 ELIMINACIÓN DE CONDENSADOS Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.
 MENOS TORNILLOS Tanto la unidad interior como la exterior disponen de menos tornillos, haciendo que el desmontaje sea mucho más fácil.	 PRESIÓN ESTÁTICA CONFIGURABLE Desde la placa electrónica (o en algunos modelos con el control remoto inalámbrico o cableado) se puede ajustar la presión estática del ventilador, de esta forma se puede adaptar la máquina a cada instalación.	 PANEL DE TAMAÑO COMPACTO El panel embellecedor del equipo tipo cassette es de 600x600 mm.
 DETECCIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE La unidad detecta automáticamente la existencia de posibles fugas de refrigerante en el circuito.	 RETORNO CONFIGURABLE La entrada de aire de retorno se puede realizar por la parte trasera o inferior indistintamente, por defecto la unidad tiene el retorno por la parte posterior.	 GOLDEN FIN Intercambiador de calor con tratamiento especial, que protege al equipo contra fenómenos atmosféricos y efectos de ambientes agresivos. También evita la proliferación de bacterias y moho.
 AUTOLIMPIEZA Esta función realiza una auto limpieza en la unidad interior. Cuando se activa la función AUTOLIMPIEZA (botones SelfClean o iClean), inicialmente la unidad funciona en modo refrigeración con el ventilador a baja velocidad, durante este periodo el agua de condensación arrastra el polvo de la batería. Seguidamente la unidad cambia a modo calefacción con el ventilador a baja velocidad, para secar la batería y el interior de la unidad. Finalmente la unidad cambia a modo ventilación para terminar de secarse completamente.	 FUNCIÓN TWIN (2x1) Posibilidad de conectar dos unidades interiores a la misma unidad exterior. Las dos unidades funcionarán de manera unificada como si fueran una única unidad. Ideal para salas diáfnas.	 BLUE FIN Intercambiador de calor con tratamiento que protege al equipo contra la corrosión y la proliferación de bacterias y moho.
 PLACA MONTAJE ULTRA REFORZADA Placa de montaje reforzada con escala y nivel de burbuja incluido.	 ROTACIÓN INVERSA Cuando se detiene el equipo, el ventilador de la ud. exterior gira al revés para eliminar hojas u otros elementos externos de la batería.	 CARGA AUTOMÁTICA DE REFRIGERANTE Permite cargar el gas refrigerante al sistema de forma automática sin tener que realizar el cálculo de carga adicional.
 ALIMENTACIÓN SOLO A LA UD. EXTERIOR La alimentación de la unidad interior se realiza mediante el mismo cable de interconexión con la unidad exterior.	 ROTACIÓN & BACK UP Esta función permite el funcionamiento redundante en instalaciones con 2 uds. conectadas a un mismo control cableado KJR-120N, en caso de que en una máquina no alcance la temperatura de consigna, automáticamente las dos máquinas se pondrán en funcionamiento de forma conjunta a 24°C en el modo seleccionado. Al mismo tiempo se realiza una rotación en el funcionamiento de las 2 máquinas para que las dos funciones la misma cantidad de tiempo.	 HORIZONTAL / VERTICAL Equipo que permite su instalación tanto en posición horizontal como en vertical.
 UNIDADES EXTERIORES DE UN SOLO VENTILADOR Optimiza el espacio en el exterior gracias a las unidades exteriores con menor altura.	 ROTACIÓN INVERSA Cuando se detiene el equipo, el ventilador de la ud. exterior gira al revés para eliminar hojas u otros elementos externos de la batería.	 FUNCIÓN META Tecnología avanzada de aire acondicionado que optimiza la temperatura, el caudal de refrigerante y aire para ahorrar energía y maximizar el confort.

 SUPER DC Equipo que dispone tanto compresor DC Inverter como motores ventiladores DC.	 DC Equipo con motor ventilador DC de bajo consumo y silencioso.	 VENTILADOR DE 7 VEL. Equipo con motor ventilador DC de 7 velocidades.
 REFRIGERACIÓN A TEMP. BAJAS Funcionamiento en refrigeración hasta -15 °C exteriores.	 COMPRESOR EVI Compresor scroll asimétrico de alta eficiencia con tecnología de inyección de vapor.	 VARIAS VELOCIDADES DEL VENTILADOR EXTERIOR Preciso ajuste de la velocidad del ventilador gracias al motor DC.
 CALEFACCIÓN A TEMP. BAJAS Funcionamiento en calefacción hasta -25°C exteriores.	 ENTRADA 0-10V Equipo con motor ventilador DC con regulación 0-10V.	 EXV Equipo con válvula de expansión electrónica, ajusta de una forma más estable la capacidad del equipo.
 CONTROL CAUDAL DE AIRE CONSTANTE El ventilador interior se ajusta a la presión estática necesaria para asegurar un suministro de aire constante en todo momento.	 SALIDA 0-10V Equipo con salida 0-10V para el control de una válvula auxiliar.	

Tecnología