

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL SMART B25

Gawe

DESCRIPCIÓN:

Interruptor horario digital inteligente para el control del tiempo y la iluminación.


CARACTERÍSTICAS:

- 2 Módulos.
- 2 Salidas conmutadas.
- Alimentación: 110 - 230 V.
- Frecuencia: 50 - 60 Hz.
- Potencia de conexión de 16 A con Carga Resistiva.
- Potencia de conexión de 10 A con Carga Inductiva.
- Consumo propio: 1 VA.
- Programación semanal y con fechas.
- Función ON/OFF.
- Maniobra Mínima 1 minuto.
- 100 Posiciones de memoria.
- 100 Programas independientes de fechas.
- 2 Programas asociados a fechas.
- Posibilidad de introducción automática de festivos nacionales en programaciones con fechas.
- Bluetooth integrado para programación mediante APP desde teléfono móvil o PC.
- Cambio de hora Verano / Invierno automático.
- Conmutador fijo ON/OFF y modo automático.
- Reserva de 8 años con programación guardada en EEPROM.
- Protección mediante código PIN y tapa precintable.
- Montaje carril DIN.
- Conexión borne tornillo.
- Protección IP20.



Código: EM08341

DIAGRAMA DE CONEXIONES:

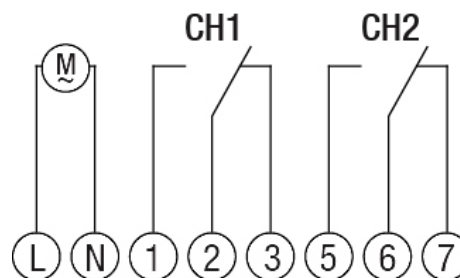

DIMENSIONES: (mm)

