


MANGUITO REDUCIDO MACHO-HEMBRA

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Disponible en medidas desde 3/8" x 1/4" hasta 2-5/8" x 2-1/8"
- Especialmente diseñado para climatización y refrigeración,
- Fabricados según las especificaciones ANSI B16,22 para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración,

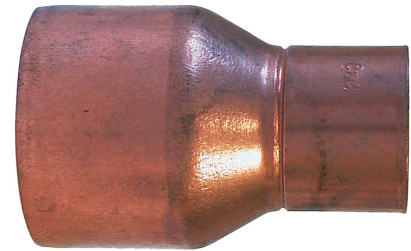

Código	Diametro (pulg.)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Espesor mín. (mm)	Presión rotura máx, (bar)
	d1xd2					
TF02251	3/8" x 1/4"	19,8	7,9	6,4	0,58	127
TF02253	1/2" x 1/4"	21	9,7	6,4	0,66	127
TF02252	1/2" x 3/8"	23,1	9,7	7,9	0,66	127
TF02254	5/8" x 1/2"	27,9	12,7	9,7	0,74	127
TF02255	5/8" x 3/8"	27,6	12,7	7,9	0,74	127
TF02268	3/4" x 5/8"	34,4	15,7	12,7	0,79	127
TF02256	3/4" x 1/2"	32,9	15,7	9,7	0,79	127
TF02257	3/4" x 3/8"	34,1	15,7	7,9	0,79	127
TF02258	7/8" x 3/4"	40,8	19,1	15,7	0,84	127
TF02259	7/8" x 5/8"	39,3	19,1	12,7	0,84	127
TF02260	7/8" x 1/2"	38,3	19,1	9,7	0,84	127
TF02264	1 1/8" x 1/2"	46,3	23,1	9,7	1,02	127
TF02261	1 1/8" x 7/8"	51,2	23,1	19,1	1,02	127
TF02262	1-1/8" x 3/4"	49,3	23,1	15,7	1,02	127
TF02263	1-1/8" x 5/8"	47,8	23,1	12,7	1,02	127
TF02266	1 3/8" x 7/8"	56,2	24,6	19,1	1,12	127
TF02265	1 3/8" x 1 1/8"	56,7	24,6	23,1	1,12	127
TF02270	1 5/8" x 1 1/8"	63,3	27,7	23,1	1,3	127
TF02267	1 5/8" x 1 3/8"	61,8	27,7	24,6	1,3	127
TF02271	2 1/8" x 1 5/8"	74,2	34	27,7	1,5	127
TF02272	2 1/8" x 1 3/8"	74,1	34	24,6	1,5	127
TF02273	2 1/8" x 1 1/8"	76,1	34	23,1	1,5	127
TF02269	2 5/8" x 2 1/8"	84,3	37,3	34	1,7	127

