

RAMPA ENTRADA QUEMADOR MODULANTE



DESCRIPCIÓN:


Para minimizar los tiempos de trabajo en la instalación, ponemos a su disposición la Rampa de entrada a quemador modulante. En las instalaciones con quemadores de gasóleo y funcionamiento modulante se requiere de presión, caudal y temperatura constantes en la entrada de combustible. Con el montaje del Grupo de Presión, no siempre se consiguen esas premisas en las instalaciones con alimentación directa.

Con esta propuesta se pretende conseguir la estabilidad en el aporte de gasóleo al quemador modulante con el uso de los Grupos de Presión, y el ahorro en tiempos de trabajo y materiales (tuberías) al no ser necesario el retorno al depósito principal.



Código	Artículo
GA06144	Rampa quemador gasóleo INPRO depósito 20 L 200 L/H
GA06146	Rampa quemador gasóleo INPRO depósito 50 L 200 L/H
GA06147	Rampa quemador gasóleo INPRO depósito 50 L 500 L/H
GA06148	Rampa quemador gasóleo INPRO depósito 50 L 1500 L/H

ESQUEMA DE PRINCIPIO GRUPO DE PRESIÓN ALIMENTANDO CALDERAS:

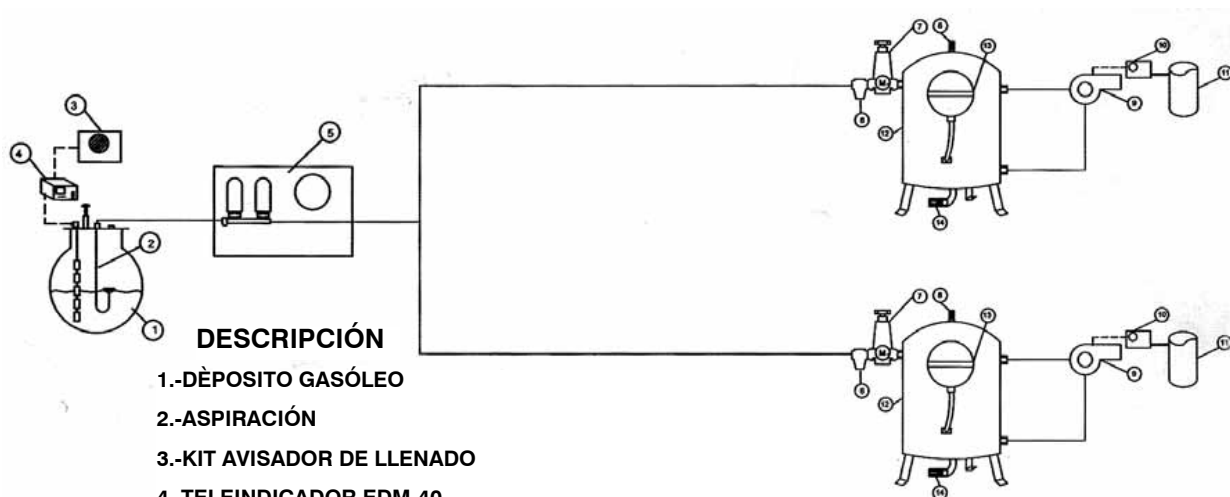

DESCRIPCIÓN

- 1.-DÈPOSITO GASÓLEO
- 2.-ASPIRACIÓN
- 3.-KIT AVISADOR DE LLENADO
- 4.-TELEINDICADOR EDM-40
- 5.-GRUPO DE PRESIÓN "IMPRO" GET
- 6.-FILTRO ALUMINIO AUTOLIMPIANTES
- 7.-REDUCTORA DE PRESIÓN REGULABLE CON MANÓMETRO
- 8.-PURGA
- 9.-QUEMADOR
- 10.-PIROSTATO IT-17 CON REGULACIÓN Y VAINA
- 11.-CHIMENEA QUEMADOR
- 12.-DEPÓSITO TAMPÓN
- 13.-VASO DE EXPANSIÓN
- 14.-VACIADO