

## CONTADOR GASÓLEO ANALÓGICO

### K33 y K44

#### DESCRIPCIÓN

Los K33 y K44 son cuentalitros volumétricos estudiados para una medición precisa de la cantidad suministrada (de combustibles y lubricantes), para uso exclusivamente privado.

Son fiables, económicos y fáciles de instalar, pudiendo ser calibrados en el lugar de la instalación.


Puede utilizarse también con gravedad, gracias a la baja resistencia al flujo.



#### CARACTERÍSTICAS

- Caudales: de 20 a 120 l/min.
- Precisión:  $\pm 1\%$  en el campo del flujo tras el calibrado
- Repetitividad: 0,2%
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bares
- Presión de estallido: 30 bares
- Indicador:
  - K33, parcial de 3 cifras (máx. 999 litros), total de 6 cifras.
  - K44, parcial de 4 cifras (máx. 9999 litros), total de 7 cifras.
- Resolución: 0,1 litros

#### DIMENSIONES

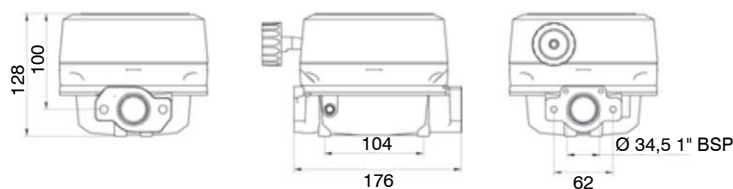

Código	Artículo
GA08210	Contador totalizador gasóleo K33 20 ÷ 120l/min (3 cifras)
GA08211	Contador totalizador gasóleo K44 20 ÷ 120l/min (4 cifras)