

**18 PRESOSTATOS PARA GRUPOS
DE PRESIÓN**



SK-5

Características:

- Campo de regulación: 1,4 a 6,8 bar
- Diferencial mínimo: 1 - 2,1 bar
- Diferencial máximo: 1,2 - 2,3 bar
- Ajuste en fábrica: 1,4 - 2,8 bar
- Presión máxima: 16 bar
- Rosca: 1/4" Hembra giratoria
- Base metálica
- Membrana alta resistencia
- Ideal para grupos de presión




Código: CO18437

Efectuar la regulación en el siguiente orden:

FÈ Conexión: la presión de conexión se aumenta al apretar la tuerca del campo ①

GÈ Desconexión: la presión de desconexión se aumenta al apretar la tuerca del diferencial ②

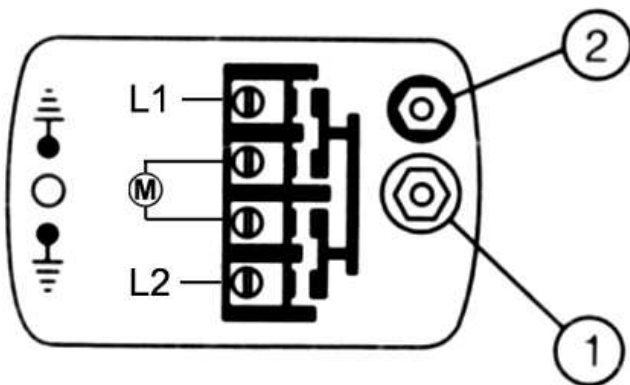

Vista interior

