

CARTUCHO FILTRANTE SERIE PS



DESCRIPCIÓN

Cartucho plisado. Gran superficie de filtración, mayor duración en la reducción y eliminación de sedimentos en suspensión, arena. Aplicación en el sector tratamiento de agua, industria general, química, petroquímica, farmacéutica-cosmética, alimentaria.

CARACTERÍSTICAS

- Material PES · Poliester sulfona
- Soporte interno PP · Polipropileno
- Soporte externo PP · Polipropileno
- Junta tórica SEBS · Elastomero termoplástico
- Altura (a) 9-3/4"
- Diám. interno (b) 28 mm
- Diám. externo (c) 70 mm
- Máx. presión ejercicio 8 bar
- Máx. difer. presión 0,8 bar
- Máx. temp. ejercicio 50°C

DIMENSIONES

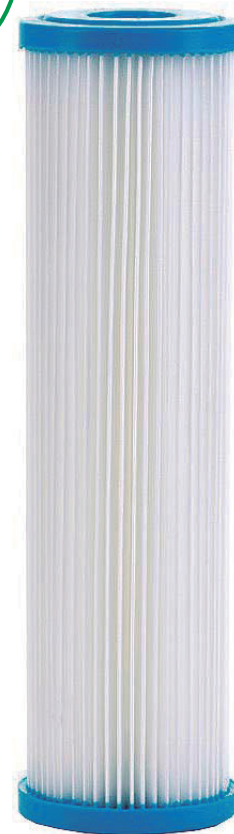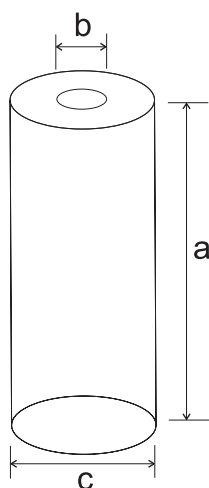

Código	Artículo	Micras	Caudal (L/h)
TA01039	Cartucho PS 10"	20	2.000

Caudal máx. en L/h de agua a 20°C y diferencia de presión 0,15 bar.