

## CARTUCHO FILTRANTE SERIE RLA

### DESCRIPCIÓN

Cartucho malla lavable con estructura no deformable.

Permite la reutilización mediante lavado a contracorriente.

Aplicación en tratamiento de agua, industria en general, agricultura, jardinería y bombas.


LAVABLE



### CARACTERÍSTICAS

- Material de la red PA · Poliamida
- Soporte externo PP · Polipropileno
- Juntas SEBS · Elastómetro termoplástico
- Altura (a) 9-3/4"
- Diám. interno (b) 27 mm
- Diám. externo (c) 65 mm
- Micrón 80
- Máx. presión ejercicio 8 bar
- Máx. difer. presión 0,8 bar
- Máx. temp. ejercicio 50°C

### DIMENSIONES

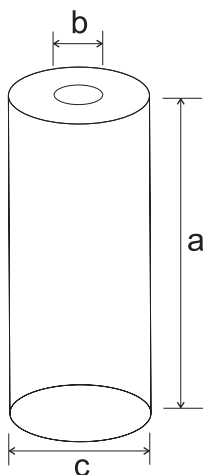

Código	Artículo	Micras	Caudal (L/h)
TA01038	Cartucho RLA 10"	80	3.500

Caudal máx. en L/h de agua a 20°C y diferencia de presión 0,15 bar.