

CARTUCHO FILTRANTE SERIE CA

DESCRIPCIÓN

Cartucho contenedor de carbón activado.

Actúa a través de las propiedades físico-químicas de absorción del carbón activado.


Aplicación en tratamiento de agua y alimentario-bebidas.

Indicado para la retención de cloro.

CARACTERÍSTICAS

- Carbón filtrante Granular
- Soporte externo PST/PP · Poliestireno / Polipropileno
- Juntas planas SEBS · Elastómero / Termoplástico
- Altura (a) 9-3/4"
- Diám. interno (b) 27 mm
- Diám. externo (c) 72 mm
- Máx. presión ejercicio 8 bar
- Máx. difer. presión 0,8 bar
- Máx. temp. ejercicio 50°C

DIMENSIONES

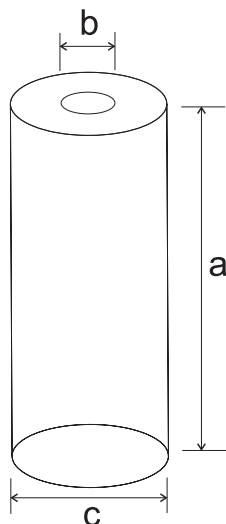

Código	Artículo	Caudal (L/h)
TA01040	Cartucho CA 10"	216