

ACCESORIOS DE MONTAJE VMC

PLENUM UNI




PLENUM UNI EXT 6+1

Plénium aislado de extracción con descarga
Ø 125/150-160 mm, 1 embocadura para cocina Ø 125 mm
y hasta un máximo de 6 embocaduras sanitarias Ø 80 mm.
Todas las embocaduras incorporan bridas de sujeción.

Para su adaptación al sistema FLEXICIR, se debe incorporar
el adaptador RED 80 /75 o RED 80/90 en cada tobera
utilizada.



VE 82 275

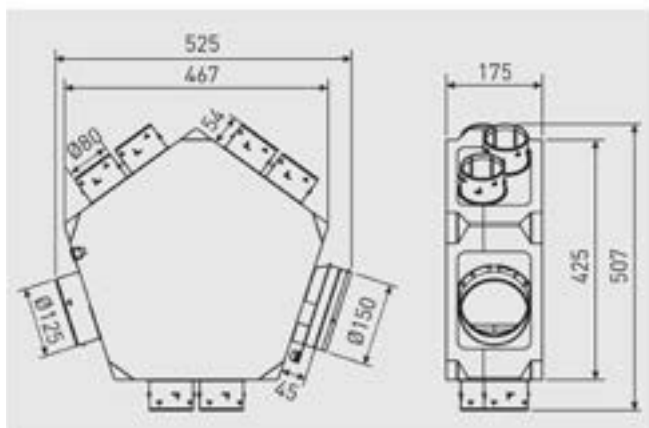

PLENUM UNI IMP 8

Plénium aislado de impulsión con aspiración
Ø 125/150-160 mm, y hasta un máximo de 8 embocaduras
para zonas secas (comedor, salón, habitaciones) Ø 80 mm.
Todas las embocaduras incorporan bridas de sujeción.

Para su adaptación al sistema FLEXICIR, se debe incorporar
el adaptador RED 80 /75 o RED 80/90 en cada tobera
utilizada.



VE 82 276

