

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS INMERSIÓN FIJAS PARA BIDÓN

SF

DESCRIPCIÓN

Resistencias de inmersión tipo sumergidor con un mango para asir la resistencia y poder manejarla fácilmente.

Se suministra con un cable de alimentación de 1500mm de longitud.

Varios formatos de acabados para adecuarse a su instalación.


CARACTERÍSTICAS

- Modelos normalizados "SF"
- Grado protección contra la humedad IP-20.
- Tubo de acero inoxidable AISI 321 Ø8 mm.
- Cable de manguera del tipo H07RN-F de 3 hilos y longitud 1500 mm.
- Tensión normalizada ~230 V



Código	Modelo	Wattios	W/cm ²	Material tubo	Dimensiones en mm		
					L	LC	pasa por Ø
RA01301	SF001	1000	5,3	AISI 321	1170	148	56,5
RA01302	SF002	1500	5,6	AISI 321	1170	148	56,5
RA01303	SF003	1200	2,9	AISI 321	840	447	24

Modelos SF001 y SF002

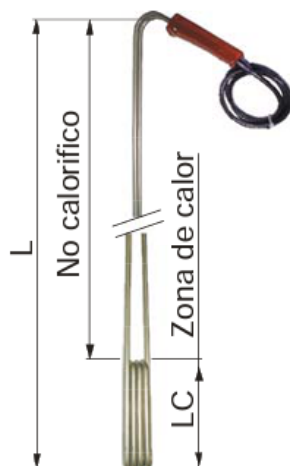

Modelo SF003

