



BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO MAX HI-FLOW

La mejor bomba con depósito de su clase, Max Hi-Flow, continúa la tradición de Aspen Pumps de calidad de construcción y alto rendimiento. Con la calificación de 44 dB(A) más baja y la mejor Protección IP24 (contra salpicaduras) de cualquier bomba con depósito, la Max Hi-Flow es la bomba más silenciosa y segura de su clase.

550 L/h caudal máx.



Altura máx. recomendada 5 m (flow rate 55 L/h)

CARACTERÍSTICAS:

- Protección IP24 contra salpicaduras
- Depósito de fácil acceso
- Medidor de nivel por burbuja
- Plug and play (Conectar y usar)


IDONEIDAD:

- Hasta 733 kW
- Unidades de suelo, de conductos, de cassette y vertical.

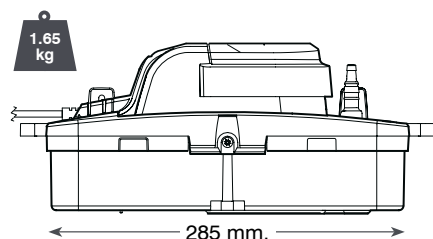

Código: AS 06 110

La válvula antirretorno puede ajustarse entre 6 mm y 10 mm (ver la gráfica a continuación)




OPCIONES Y REFERENCIA

MAX Hi-Flow


FP3349

MAX HI-FLOW (10 MM.)	
Caudal máx.	550 L/h a 0 altura
Altura máx. recomendada	5 m
Capacidad del depósito	1.7 L
Nivel sonoro a 1 m	44 dB(A)
Fuente de alimentación	230 V AC, 0.8A, 50Hz
Nominal	No continua
Clase	Dispositivo de Clase I
kW máx de la unidad	733 kW
Temperatura máxima del agua	40°C / 104°F
Entradas	x4 21-27 mm
Salidas	6 mm y 10 mm
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3A Normalmente cerrado
Protección térmica	Sí
Completamente encapsulada	n/a
Autocebado	n/a

10 mm (diámetro salida válvula antirretorno)

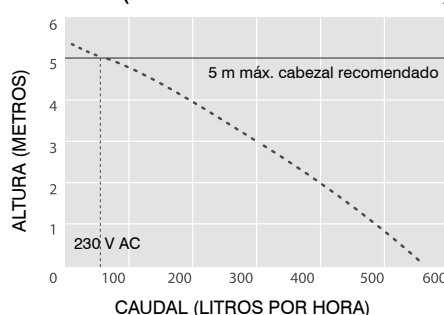

6 mm (diámetro salida válvula antirretorno)

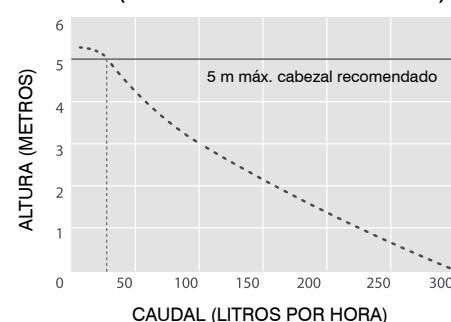

ACCESORIOS DE EXTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Adaptador de caucho	FP2013
Conducto rígido [15mm / 3/4"]	B7501
Conector desde tubo de vinilo a tubo de condensado	FP2038



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

- Bomba con depósito Max Hi-Flow
- Cable de alimentación Plug and Play
- Kit de fijación incl. con anclajes de fijación en varilla roscada
- Manual de instalación



Descargue el manual en aspenspumps.com



Vea el vídeo de instalación en aspenspumps.com