


CALDERA DE GASOIL PARA CALEFACCIÓN Y A.C.S. INSTANTÁNEA SILENT eco 30 SI UNIT

Ferrolì

- Gama disponible en 25 kW.
- Clase B en calefacción y A.C.S. con perfil de carga XL.
- Producción de A.C.S. mediante serpentín interior de acero inoxidable: FUNCIÓN CONFORT.
- Alta eficiencia energética: mínimo consumo y menores emisiones contaminantes.
- Con bomba de circulación y vaso de expansión incorporado. Gran producción de Agua Caliente Sanitaria: Producción A.C.S. con ΔT 30°C: 14,3 l/min

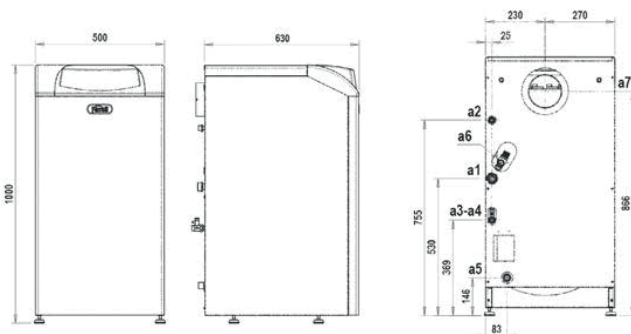

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN:

Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferrolì.





PANEL DE MANDOS CON DISPLAY ANALÓGICO QUE INCORPORA:

- Hidrómetro.
- Selector de temperatura de calefacción y ON/OFF.
- Selector de temperatura de A.C.S.
- Display digital con múltiple información:
 - Temperatura
 - Bloqueo
 - Modo de funcionamiento.



SILENT eco 30 SI UNIT

Potencia nominal útil	(kW)	25	
	(Kcal/h)	21.500	
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60 °C)	94	
	30% Pot. Máx	98,1	
Clase de eficiencia energética	Calefacción		
	A.C.S.		
Producción A.C.S con ΔT 25 °C	(litros/min)	14,3	
Volumen vaso expansión calefacción	(litros)	10	
Contenido agua caldera	(litros)	49	
Conexiones	a1 Ida instalación	ø (pulg.)	3/4"
	a2 Salida agua caliente sanitaria	ø (pulg.)	1/2"
	a3 Válvula de seguridad y antirretorno	ø (pulg.)	1/2"
	a4 Entrada agua fría	ø (pulg.)	1/2"
	a5 Retorno instalación	ø (pulg.)	3/4"
	a6 Válvula de seguridad	ø (pulg.)	1/2"
	a7 Salida de humos	mm	130
Peso en vacío	(Kg)	115	
CÓDIGO		CE25861	