

BOBINA DE MÍNIMA TENSION



DESCRIPCIÓN

Su función principal es disparar los guardamotores cuando falla la tensión de la red, y por lo tanto, evitar que el motor arranque inesperadamente cuando se restablezca la alimentación. Se utilizan principalmente en máquinas pequeñas, en las que el control y el paro del motor son realizados exclusivamente por guardamotores.

CARACTERÍSTICAS


- Instalación en carril DIN.

DIMENSIONES (mm)

Altura: 87

Ancho: 20

Profundo: 65

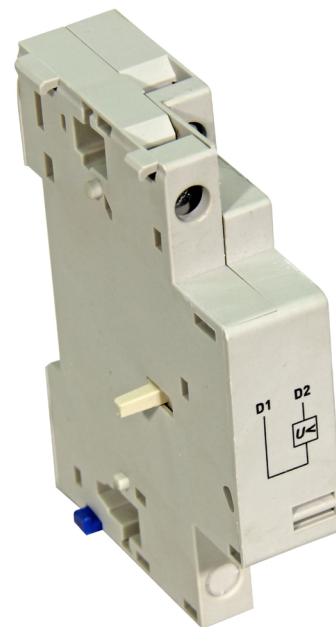

Código: EM06030