

TERMOMANÓMETROS



IM 06 026



IM 06 028


Termomanómetro con bulbo sensor dilatación a líquido, dos escalas en una misma esfera en donde podemos visualizar en un mismo aparato dos magnitudes, temperatura y presión.

Caja en ABS, se incluye en el suministro válvula de retención, soporte y tuerca de fijación a panel.

Muy adecuado para calderas y aplicaciones domésticas.

Disponible con diferentes cuerpos, también puede escoger el largo del capilar y la dimensión del bulbo (Consultar condiciones).

DIMENSIONES

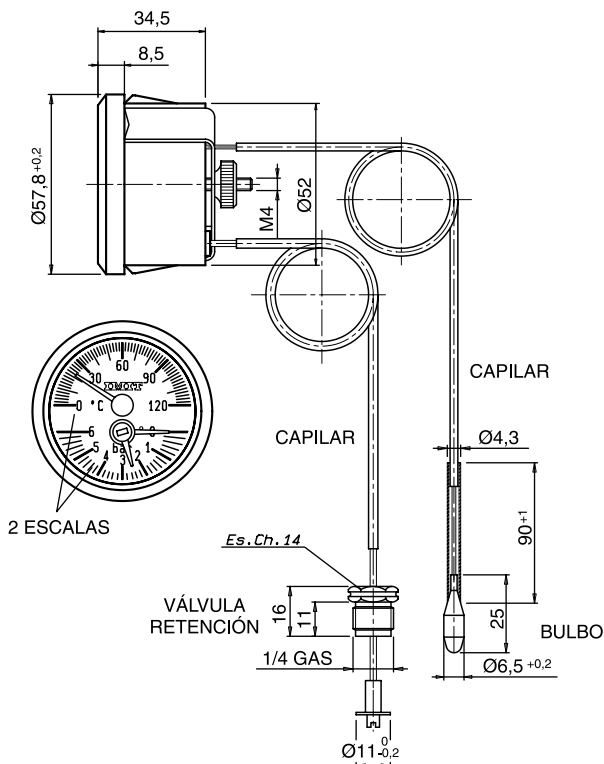

Código	Diám. mm	Temp. °C	Presión bar	Esfera	Aro	Long. capilar temp.	Long. cap. presión	Racor	Bulbo	Ref. IMIT
IM 06 026	52	0-120	0-6	Blanca	Cromado	1500 mm Cu+PVC	1500 mm Cu+PVC	1/4"	6,5x25	030267
IM 06 028	52	0-120	0-6	Negra	Negro	2000 mm Cu+PVC	1500 mm Cu+PVC	1/4"	6,5x25	030298

NOTA: Estos modelos incluyen puente de montaje tuerca y válvula de retención (1566+51578+501576)