


TUBO DE COBRE DOBLE AISLADO Y REVESTIDO



Tubo doble aislado con abocardado y tuerca

Características:

- **Aislamiento:** Célula cerrada autoextinguible.
- **Revestimiento:** Película de polietileno compacto con protección exterior.
- **Temp. de trabajo:** de -45 °C a +100 °C.

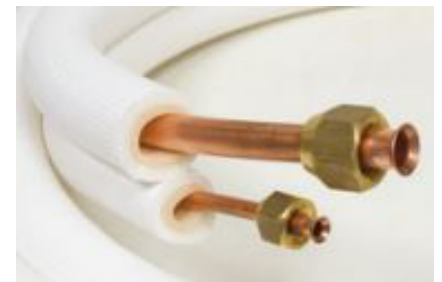

Detalle del abocardado y tuerca

Código	Medida	Gruoso pared			
		Cobre		Aislamiento	
ROLLOS DE 5 METROS					
TF 01 525	Tubos 1/4" - 3/8"	0,8 mm	0,8 mm	6,5	7
TF 01 526	Tubos 1/4" - 1/2"	0,8 mm	0,8 mm	6,5	10
TF 01 527	Tubos 3/8" - 5/8"	0,8 mm	1,0 mm	6,5	10