

FILTROS AUTOLIMPIANTE GASÓLEO EN LÍNEA

SERIE 21005, 21003 y 31008




DESCRIPCIÓN

Filtro autolimpiante para gasóleo, fuel-oil y aceite combustible con tapa y cubeta en aluminio. La cualidad principal de los filtros autolimpiantes de láminas es que permiten la limpieza completa del filtro sin necesidad de desmontarlo o parar la instalación. Esta limpieza se efectúa simplemente haciendo girar el mando manual con lo que las partículas de suciedad se depositan en el fondo del filtro, donde existe el tapón de purga de lodos para su evacuación.

CARACTERÍSTICAS


- Temperatura máxima: 90 °C.
- PN 4.
- Juntas de NBR.
- Acoplamientos roscados de 1 / 2 " x 1 / 2 ".
- Cartucho filtrante de 100 µm o 300 µm para gasóleo o 600 µm para fuel-oil.

DIMENSIONES (mm)

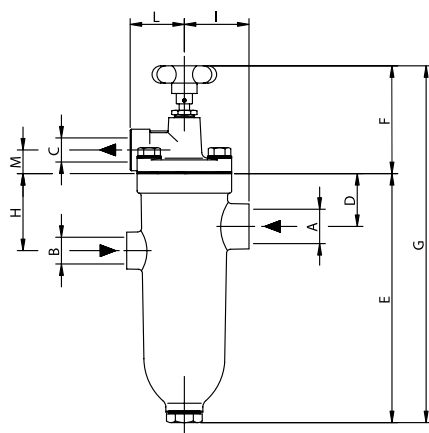

ACOPLAMIENTOS:

- A - impulsión
- B - retorno
- C - salida

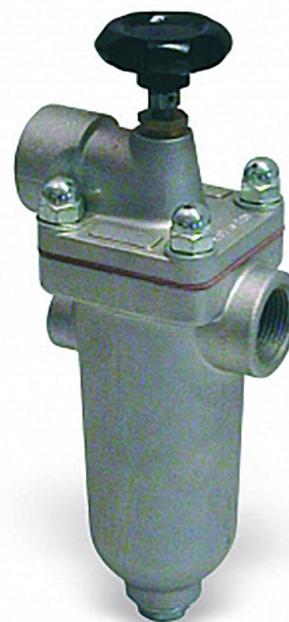

Código	Artículo	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Grado filtración
GA03201	21005	Rp 1 / 2 "	-	Rp 1 / 2 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	100 µm
GA03200	21005	Rp 1 / 2 "	-	Rp 1 / 2 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	300 µm
GA03251	21005	Rp 1 / 2 "	-	Rp 1 / 2 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	600 µm
GA03203	21003	Rp 1 "	Rp 1 / 2 "	Rp 1 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	100 µm
GA03213	21003	Rp 1 "	Rp 1 / 2 "	Rp 1 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	300 µm
GA03253	21003	Rp 1 "	Rp 1 / 2 "	Rp 1 "	28	185	92	277	46	55	60	24	85	255	600 µm
GA03204	31008	Rp 1 "	-	Rp 1 "	28	273	92	365	46	55	60	24	85	255	100 µm
GA03214	31008	Rp 1 "	-	Rp 1 "	28	273	92	365	46	55	60	24	85	255	300 µm
GA03254	31008	Rp 1 "	-	Rp 1 "	28	273	92	365	46	55	60	24	85	255	600 µm