

HUMIDOSTATO MECÁNICO

W43

DESCRIPCIÓN:


Estos humidostatos están diseñados para controlar la humedad en ambiente o un equipo de deshumidificación. Proporciona el mando mediante contactos SPDT. El elemento sensible está fabricado con cabello humano, el cual ha demostrado ser el material más sensible y estable conocido para esta aplicación. Bajo las condiciones normales, estos controles mantienen su sensibilidad y exactitud durante muchos años.

CARACTERÍSTICAS:

- Gama amplia 0 a 90% H.R.
- Interruptor Penn estanco al polvo
- Contactos SPDT.
- Bloqueos de límite de alta y baja ajustables en campo.
- Placa para montaje separada.



DIMENSIONES (mm):

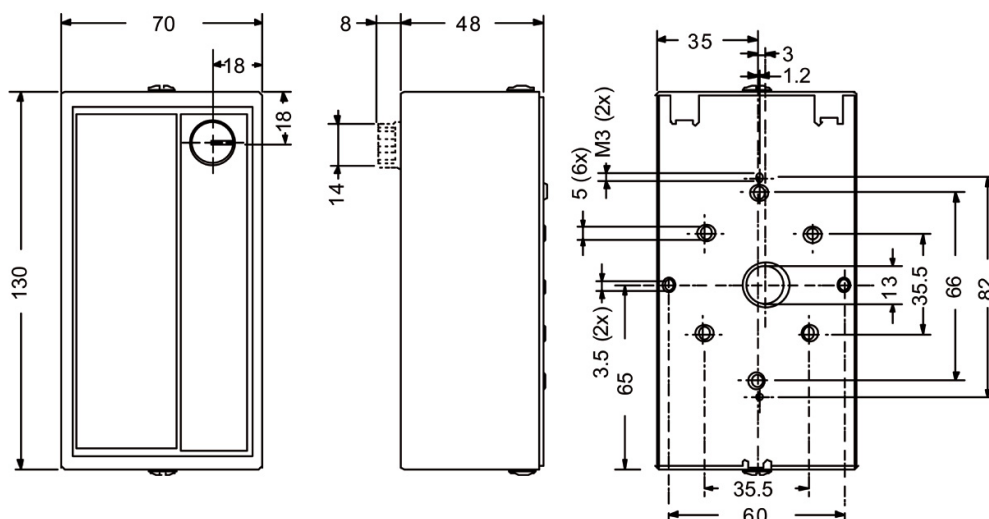

Código	Modelo	Rango (%RH)	Diferencial (%RH)	Ajuste	Función de contacto
CF04601	W43C-9100	0-90 Botón de ajuste externo	4 % H.R. (fijo)	Dial externo	Contactos SPDT en caja estanca al polvo