

TERMOSTATO MECÁNICO JTAMH




DESCRIPCIÓN:

Son aparatos destinados a aplicaciones de regulación. Su actuación es lineal en todo el rango y el bulbo está relleno de líquido. Bajo el botón de ajuste se encuentran dos limitadores (baja y alta) del punto de consigna. Dispone de protección en la caja IP 54.


APLICACIÓN:

Estos Termostatos son adecuados para cubrir una gran gama de aplicaciones como: cámaras, muebles frigoríficos, vitrinas, fuentes frías, acondicionamiento de aire, etc. Los modelos estándar son fabricados con capilar de 1,5 m (con o sin caja) y de ambiente.

CONEXIÓN:

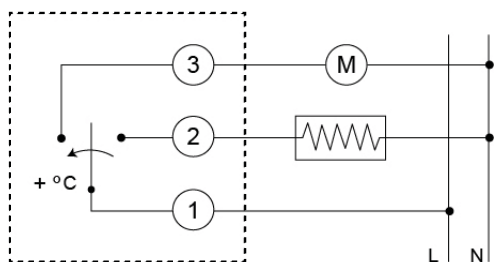

DIMENSIONES (mm):

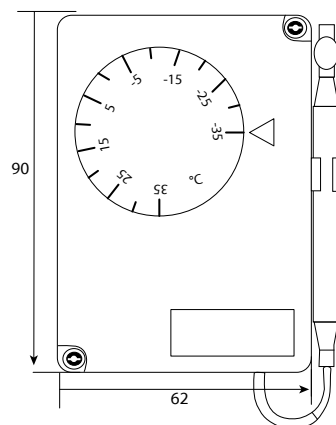

Código	Modelo	Rango (°C)	Diferencial fijo	Longitud del capilar (m)	Bulbo	Poder de ruptura	Máxima tem. Almacenamiento	Protección
CF04171	JTAMH 3036	-35 / 35	3 k	1,5	6 mm diámetro	Contactos 1-3 ohmico 20 (1,5) A 230 V	90°C	IP 54
					120 mm longitud	Contactos 1-2 inductivo 5 A 230 V		