

# PLUG & DRAIN

Kit para achique doméstico y emergencia listo para usar



 **Uso doméstico**

**PLUG & DRAIN** es el indispensable y práctico kit de emergencia para afrontar con eficacia y rapidez las inundaciones de garajes, bodegas y sótanos.



Código: AC44285\_AC44288

- ✳ Gracias a la versátil electrobomba de drenaje y a la manguera en PVC de 12.5 metros de longitud, es posible vaciar rápidamente el ambiente inundado, utilizando eventualmente como filtro la caja en plástico.
- ✳ Con **PLUG & DRAIN** puedes vaciar perfectamente el local inundado: la bomba puede aspirar el agua hasta un nivel de apenas 2 mm del fondo.
- ✳ Todos los componentes de **PLUG & DRAIN** están contenidos en una cómoda caja que permite un fácil transporte de la electrobomba y que actúa como filtro durante el vaciado del local.

## COMPONENTES

### ELECTROBOMBA SUMERGIBLE "TOP2-FLOOR"

- Monofásica **230 V - 50 Hz**
- Salvamotor térmico incorporado en el embobinado
- Cable de alimentación de **10 metros** con conector Schuko
- Interruptor con flotador externo
- Conector rápido tipo "**STORZ**"
- Prestaciones:
  - **H max = 9 m**
  - **Q max = 160 l/min**
- Nivel de vaciado máximo hasta **2 mm** del fondo

### MANGUERA EN PVC

- Conector rápido tipo "STORZ"
- Longitud tubo 12.5 m
- Diámetro tubo DN 32

### CAJA-FILTRO

- Completa de sistema de fijación de la electrobomba para un funcionamiento estable y de fácil desbloqueo para el uso de la electrobomba sin caja-filtro
- Completa de tapa para guardar con orden **PLUG & DRAIN** y tenerlo siempre disponible para su uso.

**COMPONENTES ESTANDAR**

● **TOP 2-FLOOR - de serie**

Electrobomba sumergible para aguas limpias



● **CAJA - FILTRO LISTA PARA USAR**



● **ACOPLAMIENTO DESLIZANTE**



● **MANGUERA EN PVC** con conector rápido tipo "STORZ"



**ELECTROBOMBAS BAJO PEDIDO**

**VERSIONES EN ACERO INÓXIDABLE**



**TOP 3**



**RXm 2**



**RXm 3**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		TOP 2-FLOOR (DE SERIE)	TOP 3 (BAJO PEDIDO)	RXm 2 (BAJO PEDIDO)	RXm 3 (BAJO PEDIDO)
Características	Tipo de bomba	Sumergible	Sumergible	Sumergible	Sumergible
	Control de la bomba	Flotador	Flotador	Flotador	Flotador
Materiales	Cuerpo bomba	Tecopolímero	Tecopolímero	Acero inóx AISI 304	Acero inóx AISI 304
	Rodete	Noryl FE1520PW	Noryl FE1520PW	Acero inóx AISI 304	Acero inóx AISI 304
	Sello mecánico	Cerámica/Grafito/NBR/AISI 304	Cerámica/Grafito/NBR/AISI 304	Cerámica/Grafito/NBR/AISI 304	Cerámica/Grafito/NBR/AISI 304
Rendimiento	Nivel de vaciado	2 mm	14 mm	14 mm	14 mm
	Profundidad máxima de inmersión (con cable de alimentación de longitud adecuada)	3 m	3 m	10 m	10 m
	Tamaño máximo de cuerpos sólidos en suspensión	2 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Conectores	Conectores Bomba – boca de salida	1 ¼" M	1 ¼" M	1 ¼" H	1 ¼" H
Motor	Tipo	Asíncrono (con salvamotor térmico a reset automático)	Asíncrono (con salvamotor térmico a reset automático)	Asíncrono (con salvamotor térmico a reset automático)	Asíncrono (con salvamotor térmico a reset automático)
	Índice de servicio	Servicio continuo (S1)	Servicio continuo (S1)	Servicio continuo (S1)	Servicio continuo (S1)
Eléctrico	Alimentación / fases / frecuencia	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz
	Consumo en Watts	450 W	700 W	450 W	800 W
	Consumo en amperios (a plena carga)	2.0 A	3.2 A	2.0 A	3.6 A
	Cable de alimentación (precableado)	10 m con conector Schuko	10 m con conector Schuko	10 m con conector Schuko	10 m con conector Schuko


### PLUG & DRAIN

Es suministrado de serie con la bomba eléctrica TOP 2-FLOOR que garantiza un nivel de vaciado de hasta 2 mm del fondo.

También es posible solicitar otros modelos de bombas eléctricas, con más potencia o en acero inoxidable.



**DIMENSIONES Y PESOS**

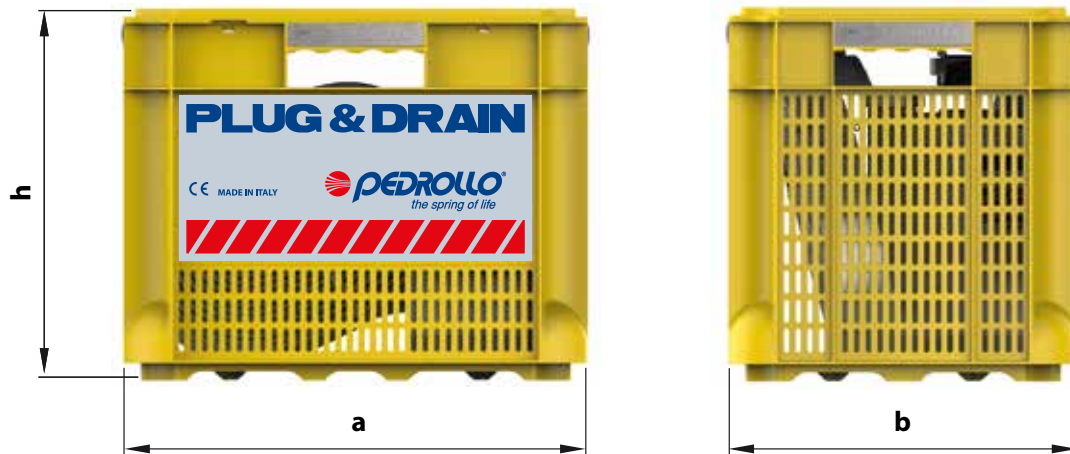

Modelo	Código	DIMENSIONES mm			kg*
		a	b	h	
<b>PLUG &amp; DRAIN - TOP 2-FLOOR</b>	AC44285	400	300	320	<b>10.5</b>
<b>PLUG &amp; DRAIN - TOP 3</b>	AC44286	400	300	362	<b>12.2</b>
<b>PLUG &amp; DRAIN - RXm2</b>	AC44287	400	300	362	<b>11.6</b>
<b>PLUG &amp; DRAIN - RXm3</b>	AC44288	400	300	362	<b>13.1</b>

(\* Peso conjunto: electrobomba, manguera, conectores y caja)

