

ACCESORIOS DE LATÓN PARA INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

VÁLVULA DE BRIDA BPV

DESCRIPCIÓN

Válvula de punzón con junta permanente de alta capacidad de sellado para tubería.


Adecuada para su utilización en la zona de baja presión de los circuitos de refrigerante.

NORMATIVA

Empresa distribuidora certificada según sistema de calidad ISO: 9001:2015.

ESPECIFICACIONES

- Presión máxima 35 bar.
- Punzón percutor de alta dureza que asegura una concentricidad y asiento perfecto en todo momento en tuberías de cobre o aluminio.
- Fabricación de alta calidad en Zinc.
- Puede instalarse en espacios reducidos. (Llave hexagonal incluida).

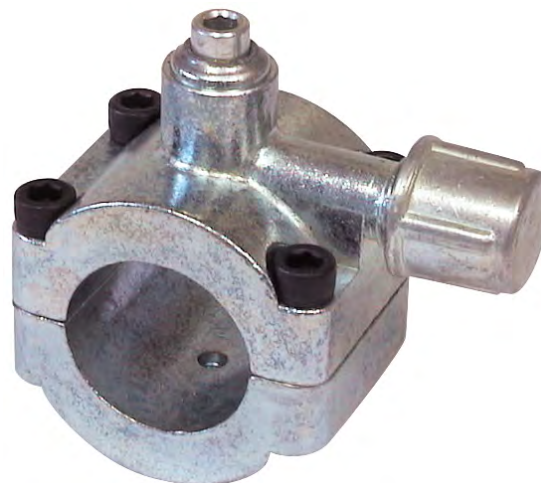

| Código | Artículo |
|---------|---|
| TF06121 | Válvula de brida BPV - 21 para 1/2" y 5/8" |
| TF06122 | Válvula de brida BPV - 31 para 1/4", 5/16" y 3/8" |
| TF06123 | Válvula de brida BPV - 36 para 3/16" |
| TF06124 | Válvula de brida BPV - 34 para 3/4" |
| TF06125 | Válvula de brida BPV - 78 para 7/8" |