

VENTILADOR MURAL DE PARED Serie HELIX-MU (MONOFÁSICO)



NOVEDAD


CARACTERÍSTICAS:

- Construido en chapa de acero
- Helice de aluminio pintada epoxy
- Rejilla de protección en aspiración
- Protegido contra corrosión con recubrimiento en resina epoxy
- Modelos disponibles desde diámetro 200 hasta 630 mm
- Motor con rodamiento a bolas
- Motor IPX4
- Tensión 230 V - 50 Hz



DIMENSIONES (mm):

Modelo	A	A1	B	C	D
HELIX-MU 200-M2	203	223	310	68	260
HELIX-MU 250-M2	260	278	370	90	320
HELIX-MU 300-M2	315	333	430	90	380
HELIX-MU 350-M4	360	376	485	90	435
HELIX-MU 400-M4	410	426	540	110	490
HELIX-MU 450-M4	460	474	575	110	535
HELIX-MU-500-M4	510	530	655	115	615
HELIX-MU 550-M4	565	580	725	115	670
HELIX-MU 630-M4	640	662	805	125	750

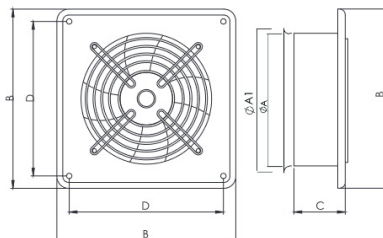

Código	Modelo	Ø (mm)	Potencia (W)	Consumo (A)	RPM	Q (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)
VE10211	HELIX-MU 200-M2	200	55	0,25	2500	780	52
VE10212	HELIX-MU 250-M2	250	80	0,35	2650	1215	60
VE10213	HELIX-MU 300-M2	300	145	0,66	2300	2330	62
VE10214	HELIX-MU 350-M4	350	129	0,65	1400	2450	64
VE10215	HELIX-MU 400-M4	400	180	0,82	1380	3955	67
VE10216	HELIX-MU 450-M4	450	250	1,15	1350	5365	69
VE10217	HELIX-MU-500-M4	500	380	1,85	1320	7155	71
VE10218	HELIX-MU 550-M4	550	550	2,55	1300	8510	72
VE10219	HELIX-MU 630-M4	630	750	3,5	1360	11143	75

Curvas:

