

PULSADOR ALARMA HOMBRE ENCERRADO AKO-55326




DESCRIPCIÓN:

La nueva familia de Alarmas de Hombre Encerrado de AKO comprende el mayor surtido de Sistemas de Seguridad de personas para la refrigeración comercial, proporcionando el más estricto cumplimiento de las normativas de aplicación, incluyendo la EN-378-1 y el RD 138/2011, gracias a su autonomía de 10 horas (con la alarma activada), su robusto pulsador (soporta hasta -50 °C), su envoltorio diseñada para soportar ambientes industriales (construcción más robusta e IP65 en central y pulsador), y su interfaz de usuario, único en el mercado, que facilita la comprensión del estado de la instalación.

CARACTERÍSTICAS:

- Central y pulsador con protección IP65
- Puede ser instalada en cámaras hasta -50 °C
- Cumple con las normativas europeas EN-378-1 y el RD138/2011
- Potente alarma visual y acústica de 90 dB a 1 m
- Dotada de Comunicación MODBUS para alertar vía mail a través de AKONet Relé Auxiliar de Alarma para avisar vía SMS a través de GSMAlarm.

DIMENSIONES:

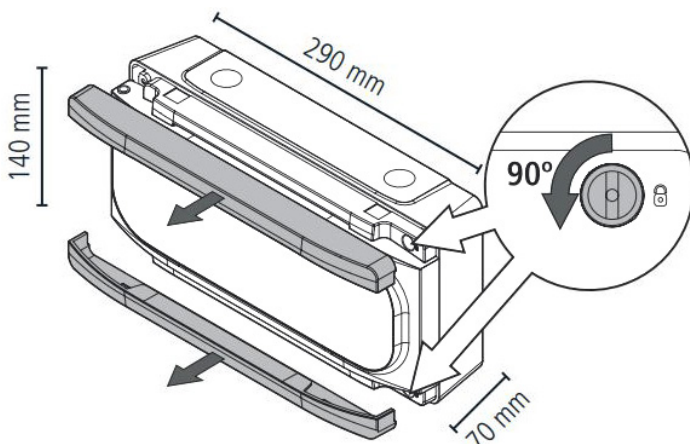

Código: CF33017

CONEXIONES:

