

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO / BMS IMMP-BAC(A)


MUNDOCLIMA®

Protocolo V6

ASHRAE **BACnet™**

CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado función WEB y pasarela BACnet® de hasta 256 unidades interiores; 32 sistemas frigoríficos independientes
- Dispone de 4 puertos de comunicación X Y E; en cada puerto se pueden conectar hasta 8 sistemas frigoríficos independientes (realizando la topología manual)
- Conexión mediante cable de red
- Temporizador semanal con calendario anual
- Función memoria
- Permite bloquear (ON/OFF y modo) y limitar (temperatura y velocidad) todos los controles de unidades interiores MVD (inalámbricos y cableados)
- Muestra códigos de error del sistema
- Permite consultar todos los datos de funcionamiento de las uds. interiores y exteriores
- Diferentes niveles de permisos (administrador y usuarios)
- Control agrupado de unidades interiores
- Registro del histórico de operación
- Registro histórico (2 meses) de las estadísticas energéticas y control de consumo (necesario instalar un vatímetro DTS en cada unidad exterior)
- Alimentación a 24Vac (no incluye adaptador de corriente, ver CO23175)

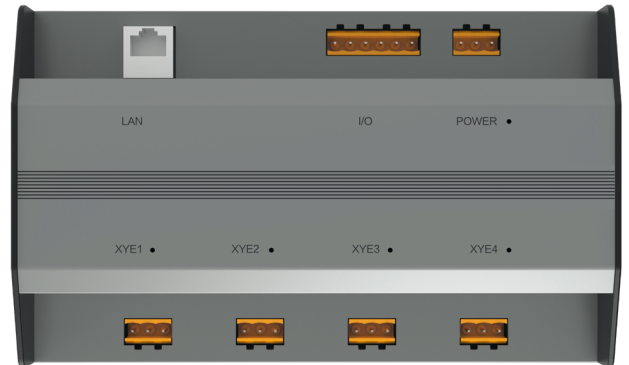


Código: CL09303

COMPATIBLE CON GAMA

COMERCIAL	Serie MUCHR-H14 ⁽¹⁾
INDUSTRIAL MVD	Series MVD ⁽²⁾

⁽¹⁾Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como MUCHR-140/150/192-H14T es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.
⁽²⁾Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como Mini V8M R410A y Maxi V8X es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.

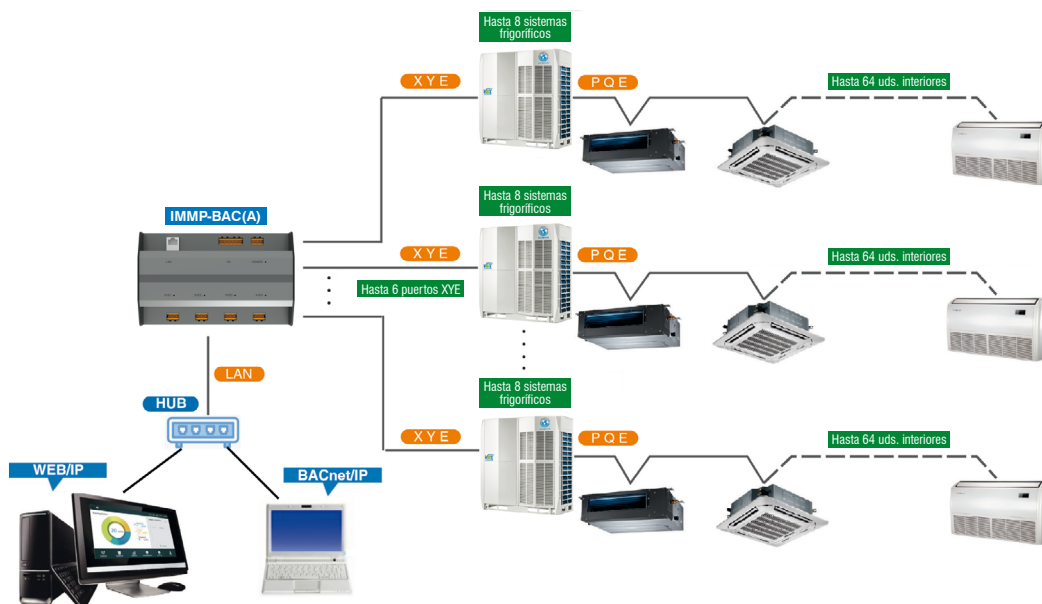

Nota: Las funciones indicadas de todos los controles estarán disponibles solo si la unidad lo permite.