

DETECTOR DE FUGAS CONTROL INUNDACIÓN ÓSMOSIS INVERSA AQUASTOP

DESCRIPCIÓN

Detector de fugas mecánico fácil de instalar que no requiere conexión eléctrica.


CARACTERÍSTICAS

- Conexión rápida.
- Entrada-salida 1/4"
- Especialmente indicado para control de fugas para equipos de ósmosis
- Construido en material plástico. Permite cambiar la esponja absorbente de manera fácil y cómoda



Código: TA01911

ESQUEMA INSTALACIÓN

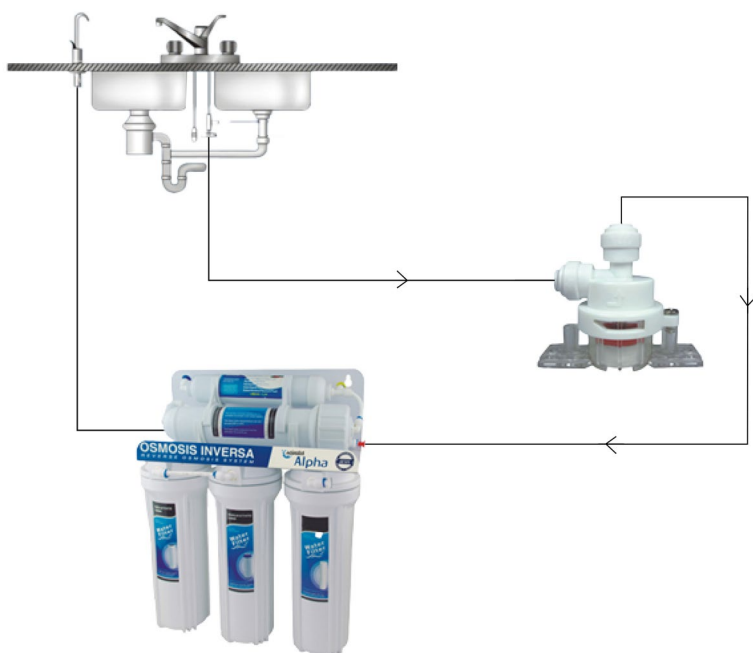

RECAMBIO

Código	Artículo
TA01909	Recambio AQUASTOP control de inundación mecánico

