


## FIJACIÓN TUBERÍA AISLADA A PARED

### DESCRIPCIÓN

Los clips versátiles más vendidos pueden montarse en cualquier superficie. Ideal para conjuntos de líneas de aire acondicionado.

### CARACTERÍSTICAS

- Se instala directamente en una pared o en un techo firme.
- Con bisagras para una instalación rápida del conducto.
- Espacio para cables eléctricos y manguera de condensación.
- Zinc y color pasivados anticorrosión.
- Componentes anchos de metal para un mejor soporte de los conductos

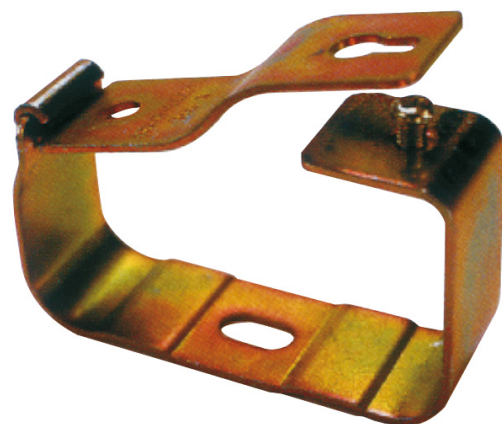

### ESPECIFICACIONES

Materiales de fabricación: Acero dulce de zinc pasivado  
Máx. distancia rec. por clip: 1.2 m  
Máx. temp: 1000 °C

### TAMAÑOS DISPONIBLES

Código	Líquido	Gas	Altura (mm)	Anchura (mm)	Cantidad
AF01151	1/4"	1/2"	54	30	10
AF01152	3/8"	5/8"	60	32	10
AF01153	1/2"	7/8"	67	37	10
AF01154	5/8"	1-1/8"	80	46	10

Tamaños aproximados de los conductos (con posibilidad de aislamiento 13 mm)

### MONTAJE

